Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Rasztermeret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Product Features

- További csaphosszúságok rendelésre
- Dugaszolási irány a vezető tengelyéhez képest párhuzamos
- W típus mosási távolsággal
- Standard tüskesáv 320 V-ra (III/2)

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918029784

Technical data

Méretek

Hossz	12 mm
Rasztermeret	5,08 mm
„a“ méret	10,16 mm
Csapméretek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Általános

Termékcsalád	MSTBA 2,5/..-G
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	12 A
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PA

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Technical data

Általános

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
Pólusszám	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

CSA

Usegroups	**B**	**D**
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

approvals

UL Recognized

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

approvals

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

accessories

Vakdugó

MSTB-BL - 1755477



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kódolóelem

CR-MSTB - 1734401



Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

accessories

Kapocsjelölő, felirat nélkül

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Jelölőtoll

B-STIFT - 1051993



accessories

SK 5,08/3,8:SO - 0805085



Drawings

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Furatterv

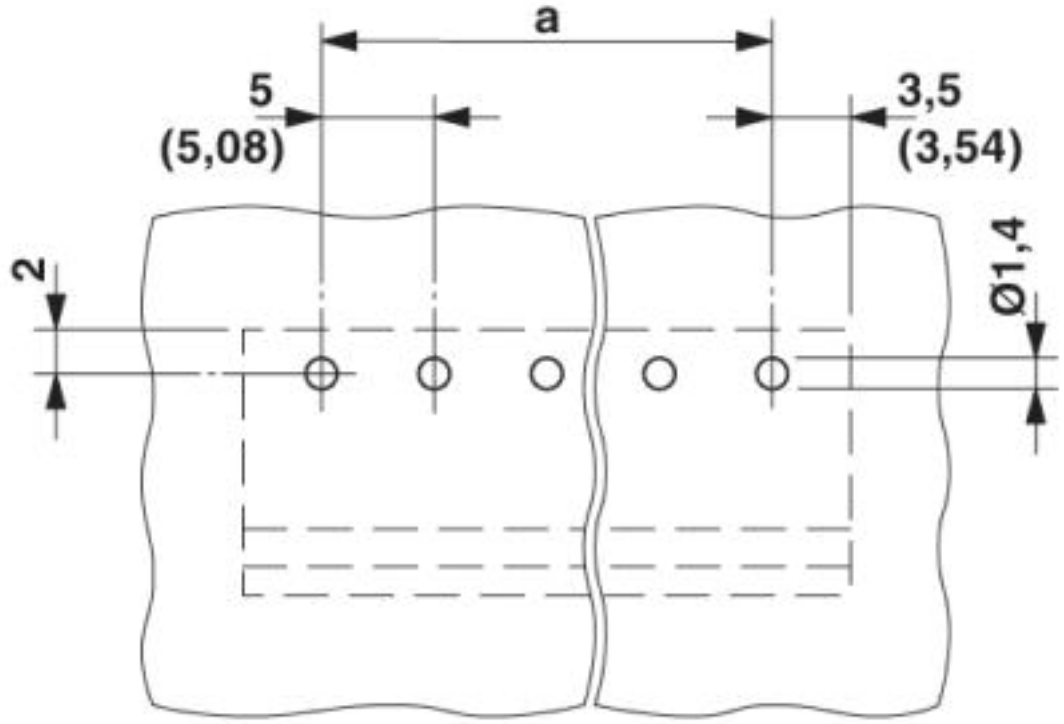

Diagram

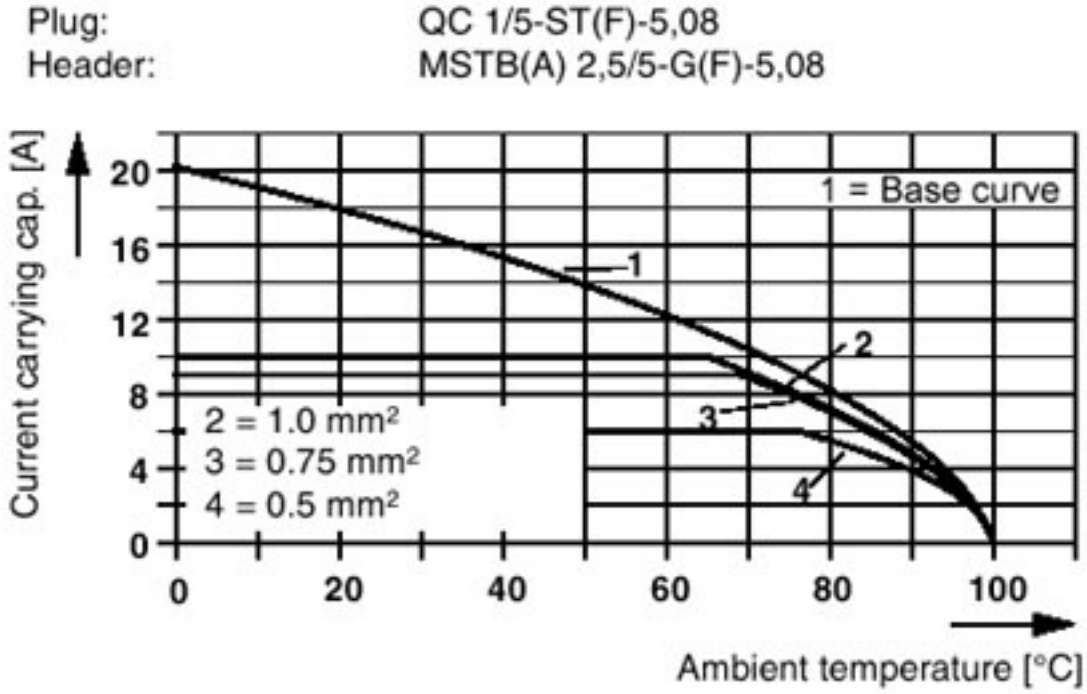

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

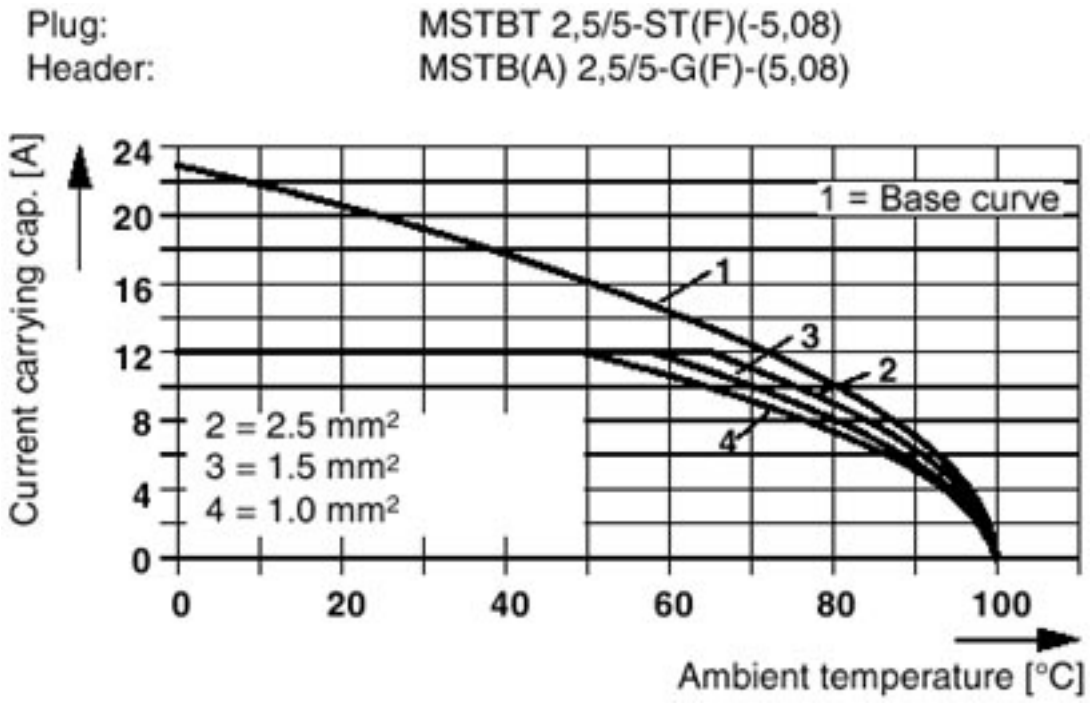

Diagram

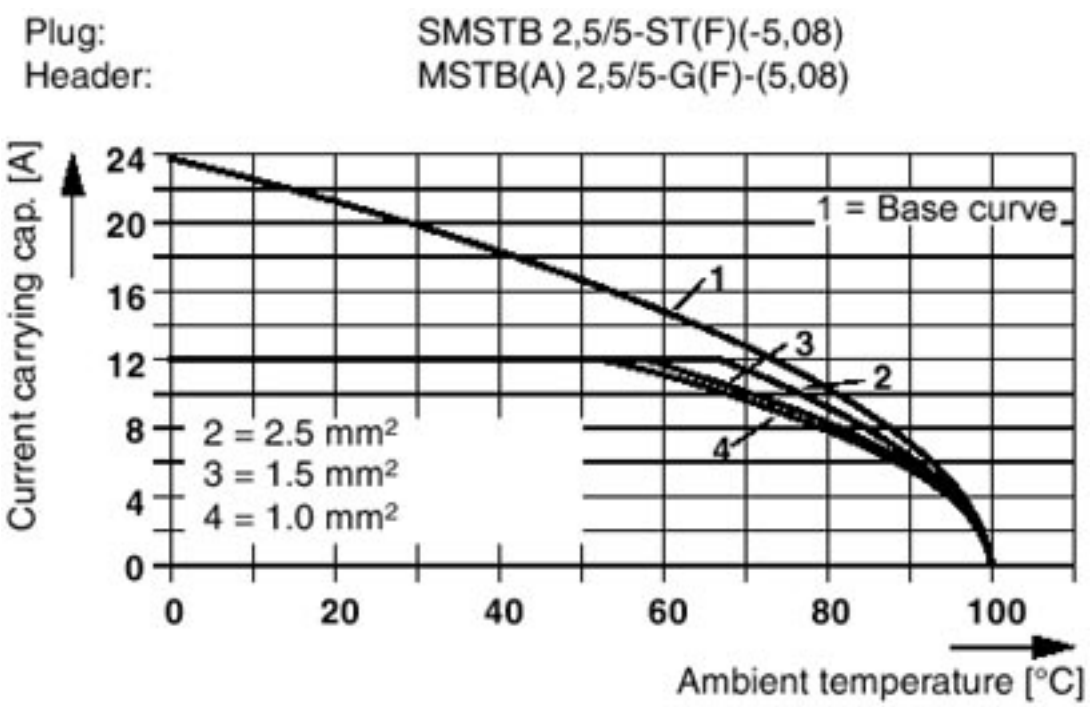

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

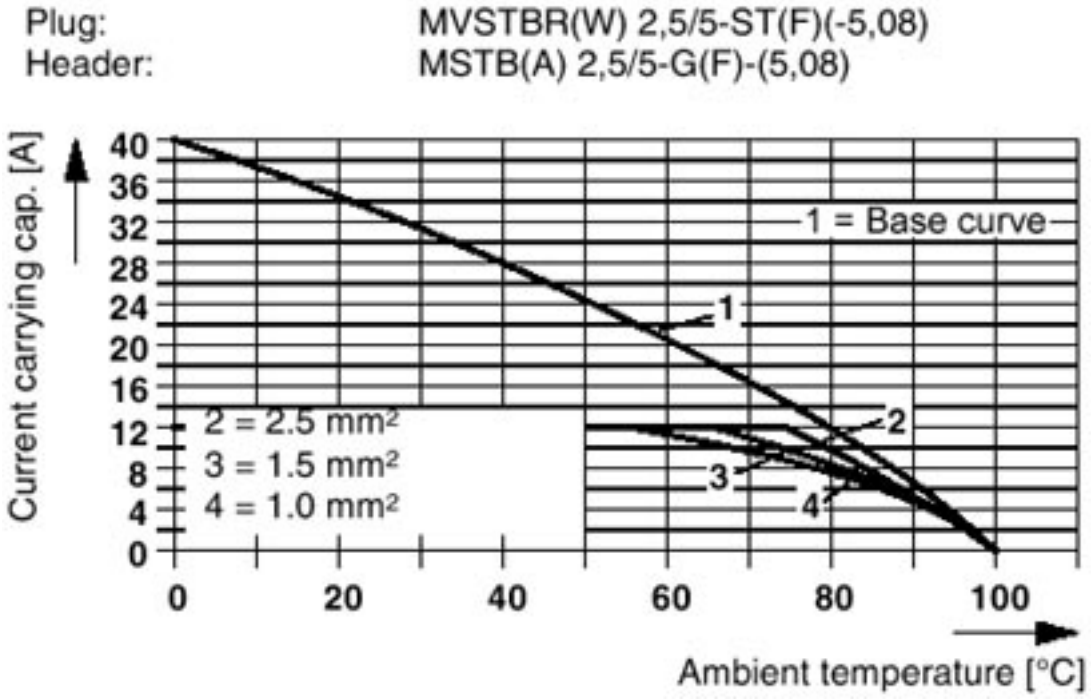

Diagram

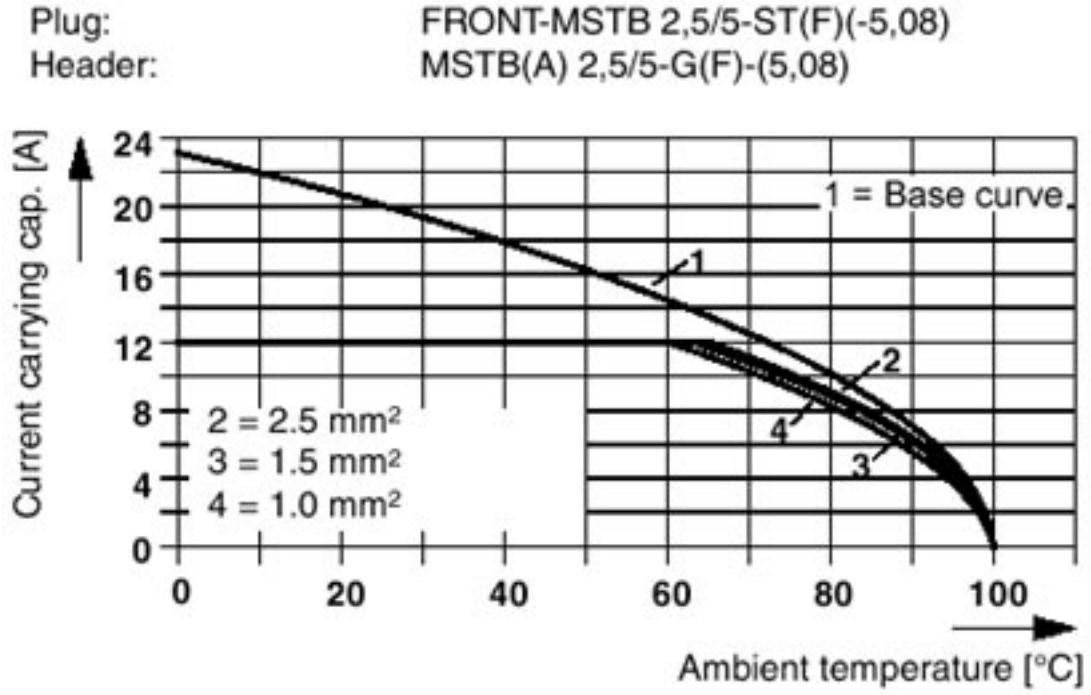

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

Plug: TMSTBP 2,5/5-ST(F)(-5,08)
Header: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(5,08)

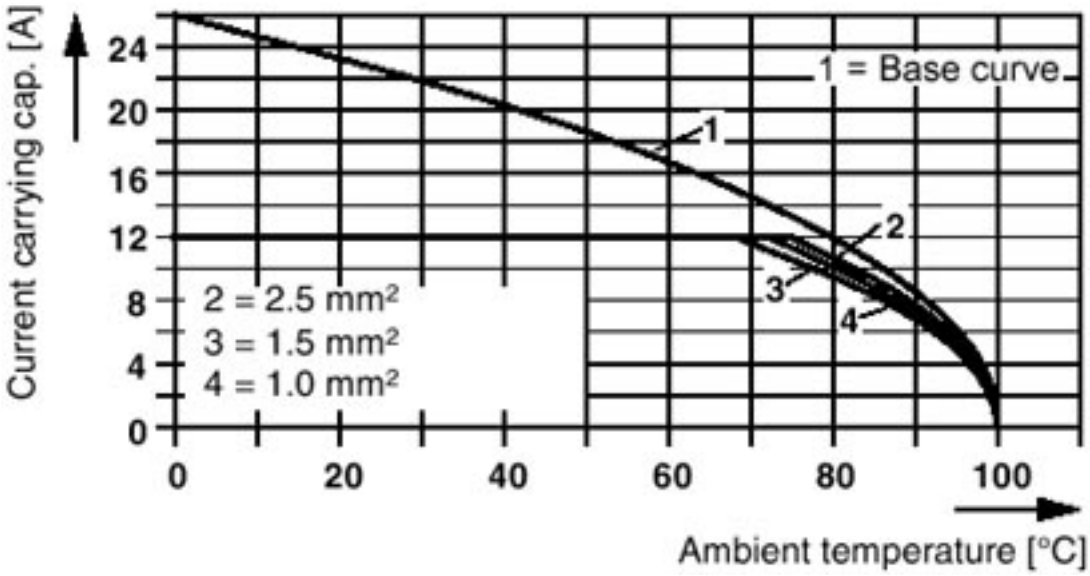

Diagram

Plug: FKC 2,5/5-ST(F)-5,08
Header: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-5,08

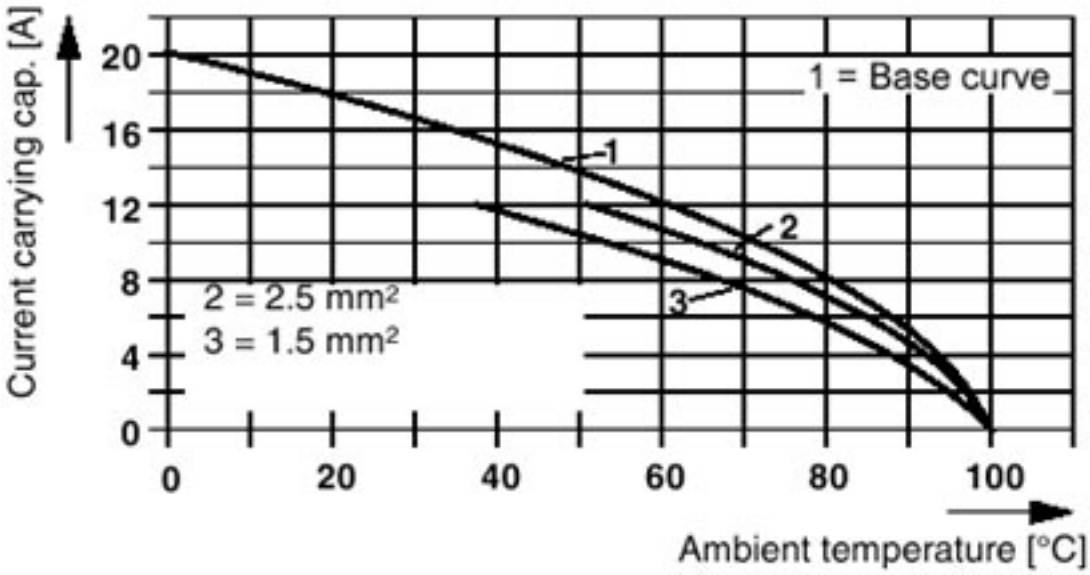

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

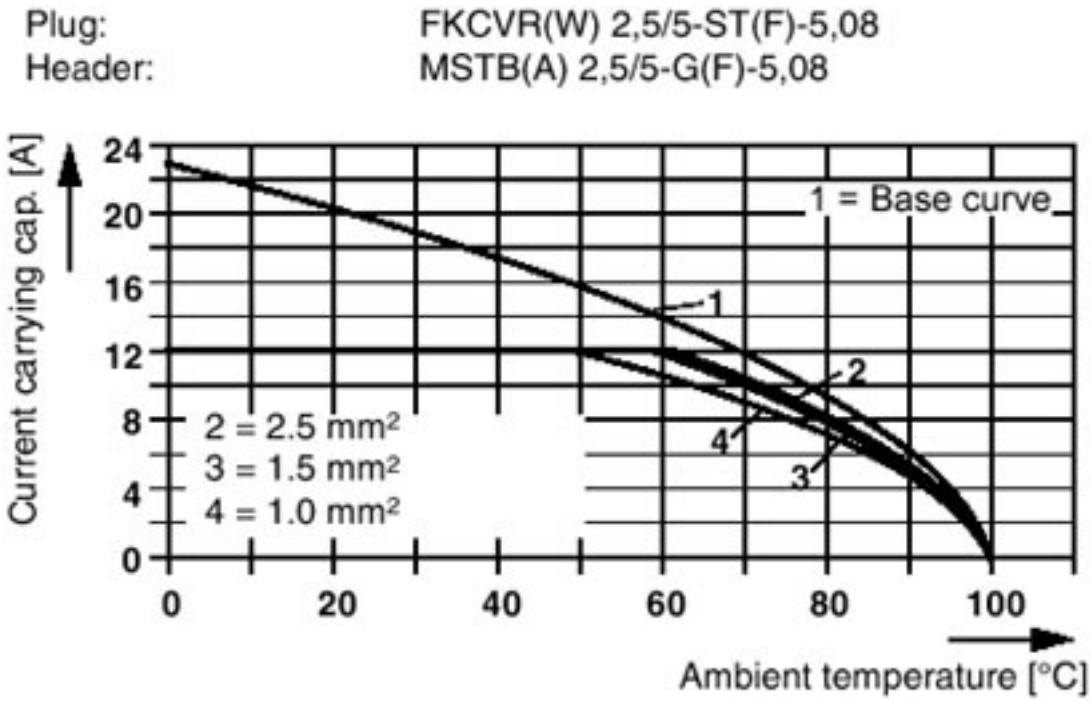

Diagram

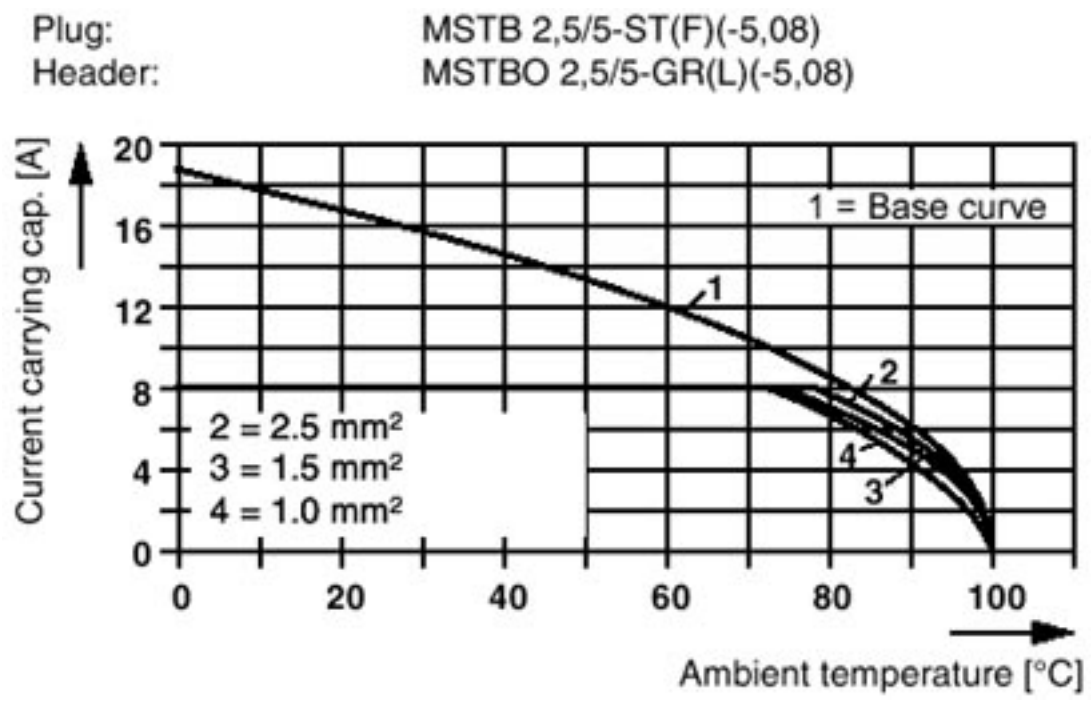

Alapsáv - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

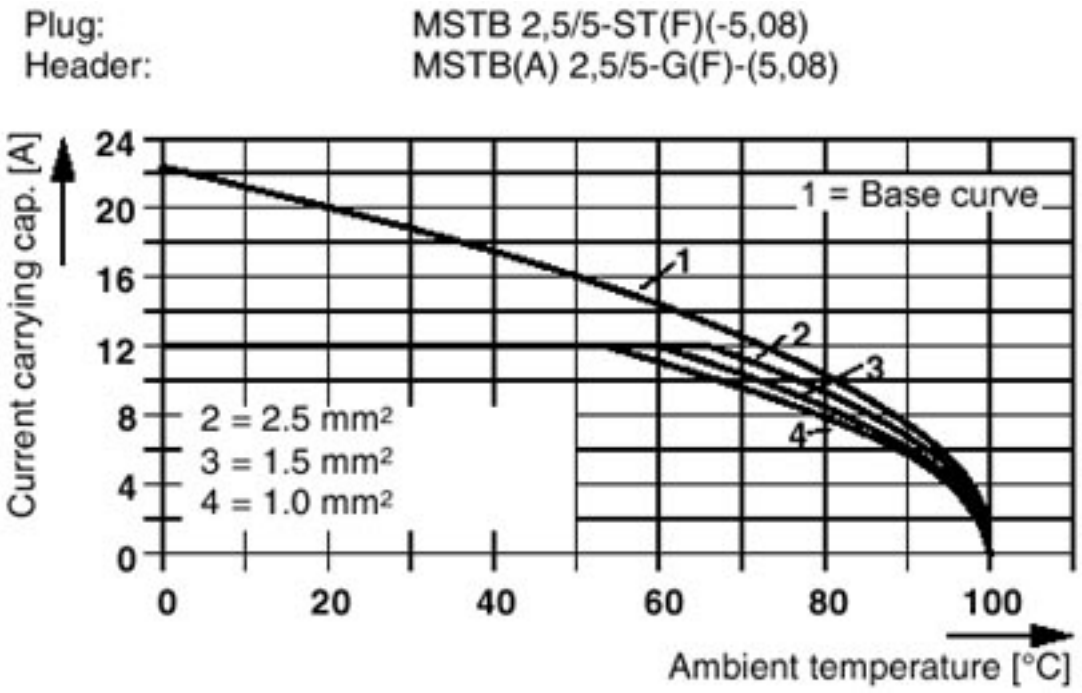

Méretrajz

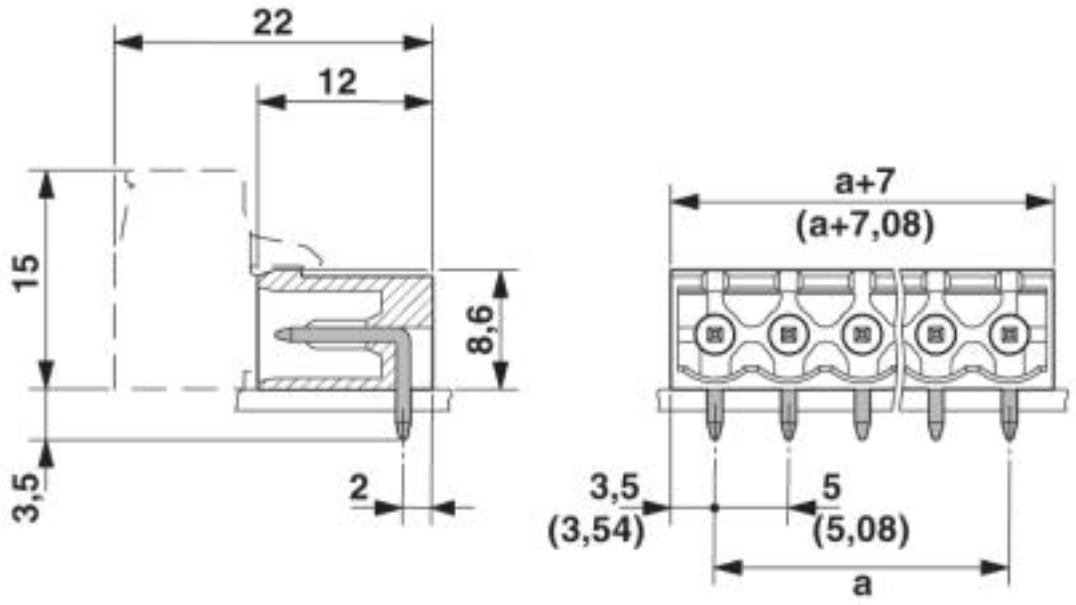

© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com