**Kivonat az online katalógusból**

# SACC-M12FRD-4Q SH PN

Rendelési szám: 1554542



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554542

Busz-rendszerdugasz, PROFINET, 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat könyökös M12, D-kódolású, Késes kapocscsatlakozás, Recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, A kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.23 |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 166232 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 237 (CAT-4-2013) |

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
| --- | --- |
| Megjegyzés | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének |
| Méretezési áram 40 °C-nál | 1,75 A |
| Méretezési feszültség | 60 V |

| | |
|---|---|
| Pólusszám | 4 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |

**Általános paraméterek**

| | |
|---|---|
| Kódolás | D - kódolás |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP67 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Recézet anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítés anyaga | Neoprén |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,34 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 26 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 22 |
| Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága | ≤ 10 |
| Külső átmérő | 4 mm ... 8 mm |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 22 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001) |

## Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Tanúsítások | GOST |

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Védelmi és záró elemek** | | |
| 1430899 | PROT-M12 MS-PA-CHAIN | Zárósapka, M12-es méret, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es aljzatokhoz |
| **szerszámok** | | |
| 1205862 | MICROFOX SC | Oldalvágó Cu-vezetékhez, 1,5 mm átmérőig |
| 1208445 | SACC BIT M12-D20 | Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208429 | TSD 04 SAC | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM | Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására |
| 1212161 | WIREFOX-D 40 | **Csupaszolószerszám,** Ø 4,5 mm - 40-mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz |
| **Általános** | | |
| 1402687 | VS-OE-OE-937/... | CAT5e, PROFINET kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 (7 eres), hossza változtatható, méteráru |
| 1417362 | VS-OE-OE-93B/... | CAT5e, PROFINET kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), hossza változtatható, méteráru |
| 1417491 | VS-OE-OE-93C/... | CAT5e, PROFINET kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 energiavezető láncban alkalmazható (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), hossza változtatható, méteráru |


## Rajzok

Méretrajz

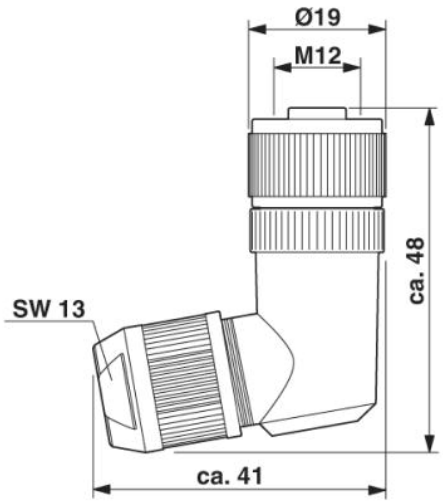


Aljzat M12 x 1, döntött, árnyékolt

Sematikus rajz

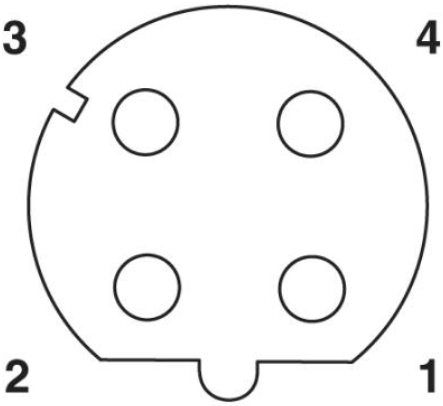


M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, D kódolás, aljzat felőli nézet

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;