Kivonat az online katalógusból

ST-OV2- 24DC/ 24DC/5

Rendelési szám: 2905491

Az ábrán a ST-OV 2- 5 DC/ 24 DC/5 változat szerepel



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2905491

Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-30 V DC/max. 5 A, alapkapocsblokkokra dugaszolható

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.20

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 079444
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 91 (IF-2005)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC ±20 %
"0"-jel kapcsolási küszöb U_N-re vonatkoztatva	≤ 0,4

"1"-jel kapcsolási küszöb U_N-re vonatkoztatva	≥ 0,8
Tip. bemeneti áram U_N esetén	7 mA
Bekapcsolási idő tipikus	50 µs
Tipikus kikapcsolási idő	200 µs
Állapotjelzés	sárga LED
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda
Átviteli frekvencia	300 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 30 V DC
Tartós határáram	5 A (lásd az öregedési jelleggörbét)
Zárófeszültség-csúcs	30 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség)
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	0,3 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetős földpotenciálmentes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda

Általános adatok

Szélesség	14,6 mm
Magasság	33 mm
Mélység	66,5 mm
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110

Tanúsítványok


Tanúsítások	GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok


Diagram

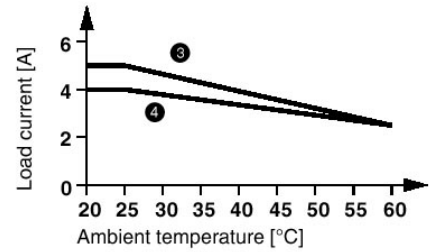

3 power optocouplers mounted in rows with zero spacing, horizontally, or with spacing of > 10 mm, vertically.
4 power optocouplers mounted in rows with zero spacing, vertically.

Kapcsolási rajz

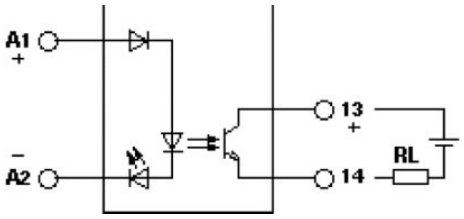

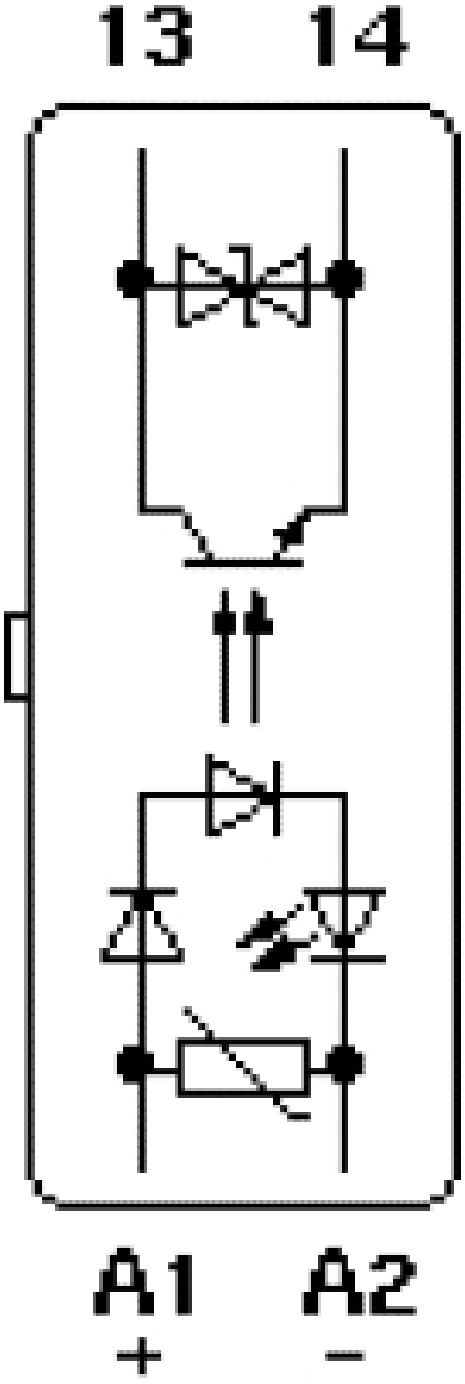

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;