Kivonat az online katalógusból

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS D

Rendelési szám: 1696028



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696028

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR/PVC, sárga RAL 1021, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a következőre: Aljzat egyenes M12, A-kódolás, Kábelhossz: 0,6 m, DESINA

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 180997
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 104 (PC-2002)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ

Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kábelhossz	0,6 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP68
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR/PVC sárga
Kábel rövid jelölése	LiYY-11Y
Érkeresztmetszet	0,34 mm²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	42x 0,10 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,5 mm ±0,05 mm
Szigetelés vastagsága	≥ 0,3 mm (Érszigetelés)
	≥ 0,38 mm (Külső köpeny)
	kb. 0,35 mm (Belső köpeny)
Érszínek	barna, fehér, kék, fekete
Teljes sodratozás	4 csavart érpár
Külső köpeny, szín	sárga RAL 1021
Kábel külső átmérője	5,20 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	52 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	52 mm

Hajlítási ciklusok száma	2000000
Hajlítási sugár	52 mm
Mozgatás útja	5 m
Mozgatási sebesség	3 m/s
Kábelsúly	39 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PUR
Belső köpeny anyaga	PVC
Érszigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 1 GΩ*km
Vezetékellenállás	max. 58 Ω/km
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	3000 V
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-5 °C ... 80 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok

Tanúsítások


cULus Listed, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

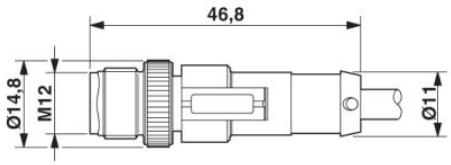


M12 x 1 dugasz, egyenes

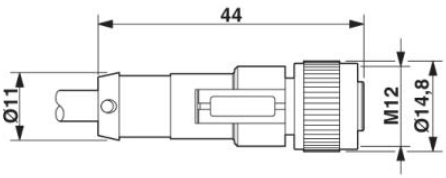


M12 x 1 aljzat, egyenes


Kapcsolási rajz

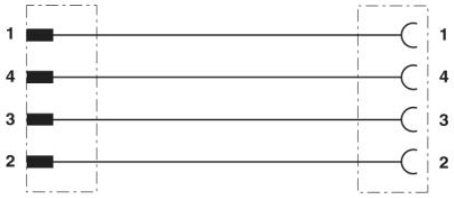

Sematikus rajz

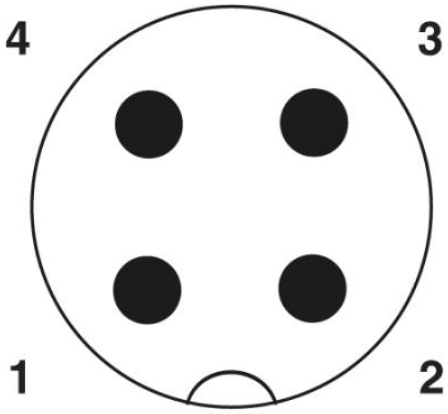


Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

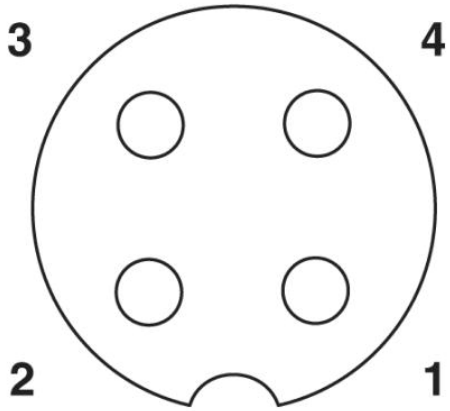

M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet

PUR/PVC sárga [140]

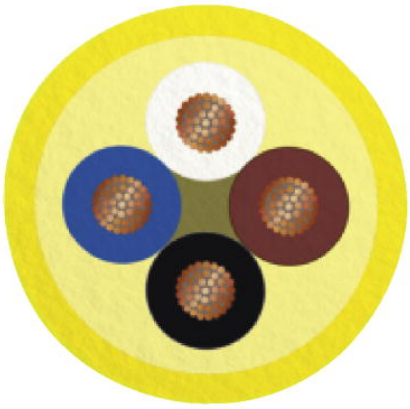

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;