Kivonat az online katalógusból

SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8FS

Rendelési szám: 1696978



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696978

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M8, a következőre: Aljzat egyenes M8, Kábelhossz: 1 m

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 593506
Csomag	1
Vámtarifa	85444290

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	1 m

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP68
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR halogénmentes fekete
Kábeltípus (rövid jele)	PUR
Kábel rövid jelölése	Li9Y11Y-HF
UL AWM Style	20549
Érkeresztmetszet	3x 0,25 mm² (Jelvezeték)
AWG jelvezeték	24
Jelvezeték vezetékfelépítése	32x 0,10 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,17 mm ±0,02 mm (Jelvezeték)
Szigetelés vastagsága	≥ 0,38 mm (Érszigetelés)
	kb. 0,9 mm (Külső köpeny)
Érszínek	barna, kék, fekete
Teljes sodratozás	3 csavart érpár
Teljes sodratozás sodrathosszúsága	40 mm
Külső köpeny, szín	feketésszürke RAL 7021
Kábel külső átmérője, D	4,4 mm ±0,15 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	22 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	44 mm
Hajlítási ciklusok száma	4000000

Hajlítási sugár	44 mm
Mozgatás útja	10 m
Mozgatási sebesség	3 m/s
Gyorsulás	10 m/s²
Kábelsúly	24 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PUR
Érszigetelés anyaga	PP
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 100 GΩ*km (20 °C-on)
Vezetékellenállás	≤ 78 Ω/km (20 °C-on)
Vezeték névleges feszültsége	≤ 300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	≥ 3000 V
Különleges tulajdonságai	energiavezető láncban alkalmazható
	szilikonmentes
	Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes
Tűzállóság	az UL-Style 20549 szerint
Halogénmentesség	a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint
Olajellenállóság	a DIN EN 60811-2-1 szerint
Egyéb ellenállóság	hidrolízis- és mikróbaellenálló
	savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló
	tengervíznek ellenálló
	feltételesen UV-álló a DIN EN ISO 4892-2-A szerint
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-25 °C ... 80 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

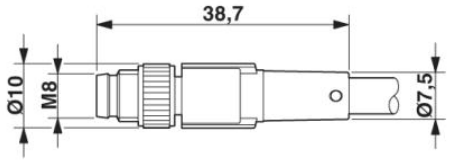

Dugasz M8 x 1, egyenes

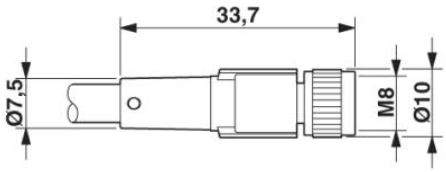

Aljzat M8 x 1, egyenes

Kapcsolási rajz

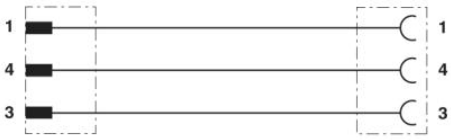

Az M8 dugasz/aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz

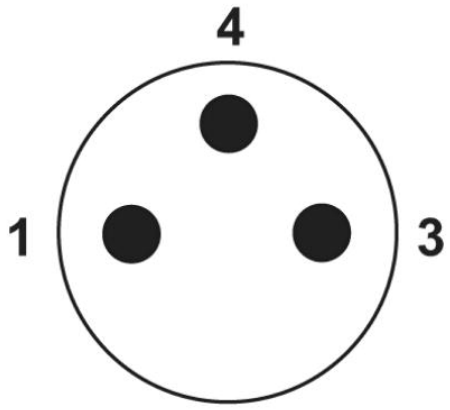

M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

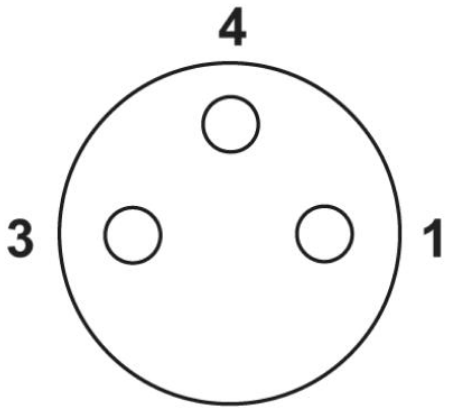

M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet

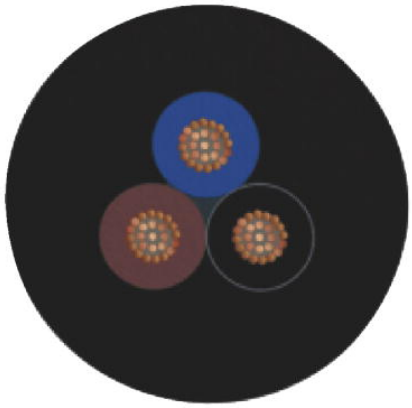

PUR halogénmentes fekete [PUR]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;