
Kivonat az online katalógusból

SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0,5 SCO

Rendelési szám: 1551529

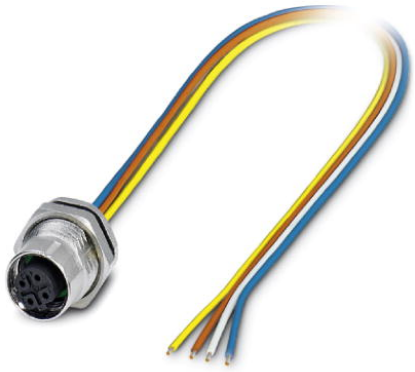

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551529

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, PROFINET, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, D kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés Pg9 menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 4x 0,34 mm²

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.17

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 153614
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 92 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V

Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés Pg9 lapos anyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	7x 0,25 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,2 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	sárga, narancs, fehér, kék
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km

Vezetékellenállás	≤ 57,6 mΩ/m
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

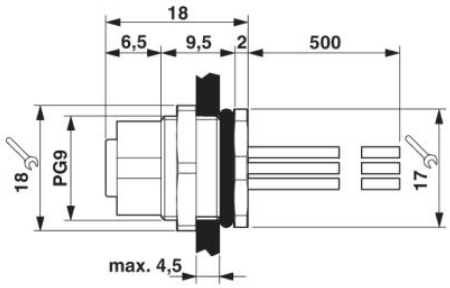


M12 beépíthető csatlakozó

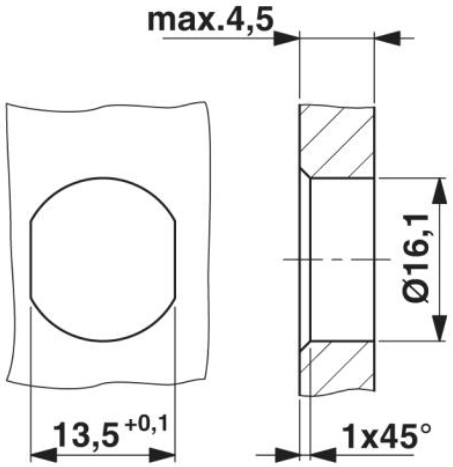


Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Kapcsolási rajz

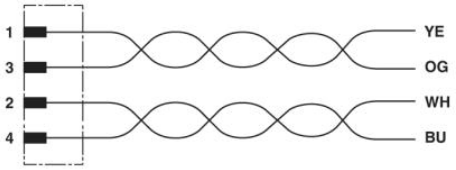

Az M12 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz

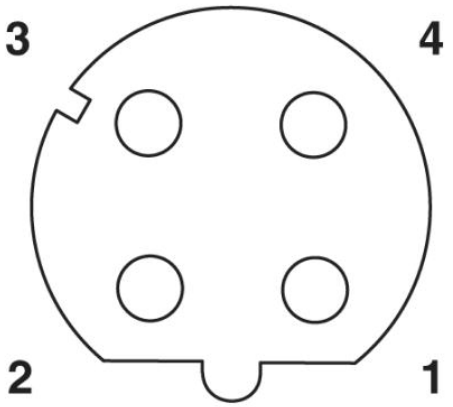

M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, D kódolás, aljzat felőli nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;