
Kivonat az online katalógusból

STME 6-DIO/R-L HV

Rendelési szám: 3035692

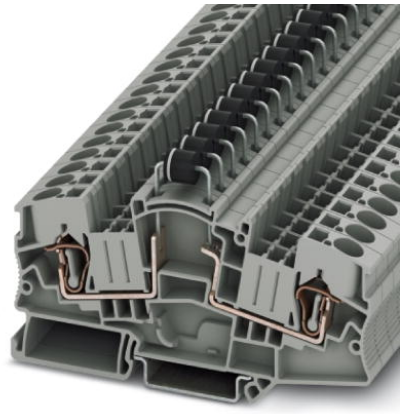

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3035692

Alkatrész sorkapocs, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Keresztmetszet: 0,2 mm² -10 mm² , AWG: 24 - 10, Szélesség: 8,2 mm, Szín: szürke

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.05

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 609807
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 255 (CAT-3-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek	
Szélesség	8,2 mm
Hossz	100,8 mm
NS 35/7,5 magasság	60 mm
NS 35/15 magasság	67,5 mm

Műszaki adatok	
Maximális terhelőáram	5 A
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
I_N névleges áram	5 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok	
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	8
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm²
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	12 mm

Idomszer	A4

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3034426	D-DTME 6	fedél, szélessége: 2,2 mm, színe: szürke
3036738	DP PS-6	Távtartó lap, Szín: vörös
dugasz/adapter		
3032774	PAI-4-FIX BK	Vizsgálóadapter, Szín: fekete
3032787	PAI-4-FIX BN	Vizsgálóadapter, Szín: barna
3032729	PAI-4-FIX BU	Vizsgálóadapter, Szín: kék
3032758	PAI-4-FIX GN	Vizsgálóadapter, Szín: zöld
3032790	PAI-4-FIX GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3034455	PAI-4-FIX OG	Vizsgálóadapter, Szín: narancssárga
3032732	PAI-4-FIX RD	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3032761	PAI-4-FIX VT	Vizsgálóadapter, Szín: ibolyakék
3032745	PAI-4-FIX YE	Vizsgálóadapter, Szín: sárga
3030996	PS-6	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038736	PS-6/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös
szerelés		
3034361	AP-ME METER	Takaróprofil, kapocssorok lefedésére, APT-ME takaróprofil-tartóra vagy APH-ME végtartó kapocsra pattintható. A végeken és kb. 40 cm-es távolságokban takaróprofil-tartót kell elhelyezni. Szállítási hossza: 1 m

3034374	APH-ME	Takaróprofil tartó NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, AP-ME takaróprofil rögzítésére
3034358	APT-ME	Takaróprofil tartó NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, AP-ME takaróprofil rögzítésére
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1204520	SZF 2-0,8X4,0	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,8x4,0x100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Általános

3240265	AH-ME	**Védőfedél,** az alkatrészek érintés- és porvédett burkolásához
3034387	CARRIER 35-8	Végtartók, Szélesség: 8,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3039900	ST-IL	Kezelést ismertető matrica az ST kapocshoz


átkötések

3032363	FBS 1/3-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3032389	FBS 1/3/5-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3032376	FBS 1/4-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030284	FBS 2-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030297	FBS 3-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030307	FBS 4-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030310	FBS 5-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3032470	FBS 6-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 6, Szín: vörös

3032402	FBS 1/4/7/10-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3030323	FBS 10-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös

Rajzok

Kapcsolási rajz

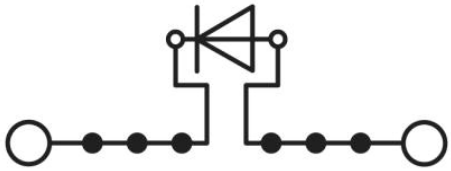

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;