Kivonat az online katalógusból

# SACC-M 8FS-3QO-0,5-M

Rendelési szám: 1441066



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441066

Szenzor/aktor csatlakozó, 3-pólusú, egyenes aljzat M8, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, Recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, A kábel külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.16

## Kereskedelmi adat

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 515955 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 16 (CAT-4-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
|---|---|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A |
| Méretezési feszültség | 60 V |
| Pólusszám | 3 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat) |

**Általános jellemzők**

| | |
|---|---|
| Szabványok/előírások | M8 csatlakozó IEC 61076-2-104 |
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP65 |
| | IP67 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm (Szorítóanya) |
| | 0,2 Nm (M8 recés csavar) |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Fogantyútest anyaga | PA 6 |
| Recézet anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Érkeresztmetszet | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| AWG vezeték-keresztmetszet | 24 ... 20 |
| Érátmérő a szigeteléssel együtt | 0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm |
| Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága | 10 |
| Vezeték külső átmérője | 2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm |
| Érszigetelés anyaga | PVC/PE/PP |
| Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | 2 - 6. osztály |
| Állapotjelzés | nincs |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 40 mm |

## Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Tanúsítások | cULus Recognized |

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Védelmi és záró elemek** | | |
| 1430860 | PROT-M 8 MS-PA-CHAIN | Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, M8-as aljzatokhoz |
| **kábelek/vezetők** | | |
| 1501689 | SAC-3P-100,0-PUR/0,25 | Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m |
| 1501650 | SAC-3P-100,0-PUR/0,34 | Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m |
| **szerszámok** | | |
| 1208461 | SAC BIT M8-D10 | Dugaszbetét az M8 csatlakozóval rendelkező szenzor/aktor kábelek és a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208487 | TSD 02 SAC | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM | Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására |

## Rajzok

Funkciórajz

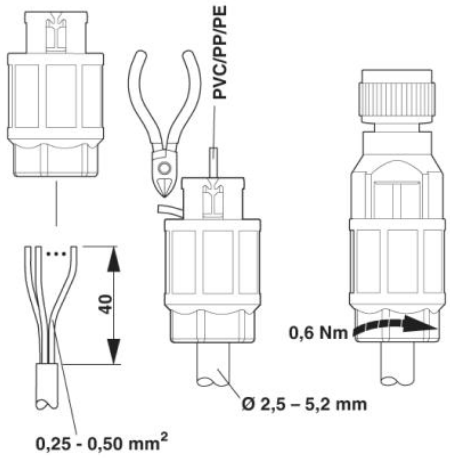


Méretrajz

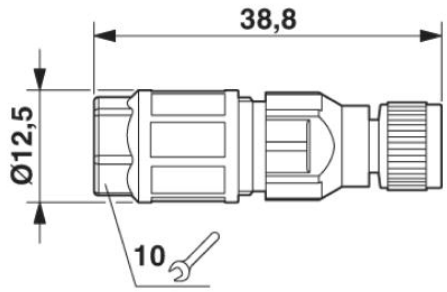


Aljzat M8 x 1, egyenes

Sematikus rajz

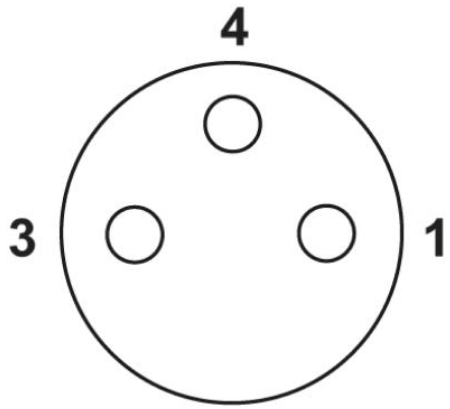


M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;