Kivonat az online katalógusból

# MC 1,5/13-ST-3,81

Rendelési szám: 1803688

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1803688

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 045999 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 190 (CAT-1-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Méretek / pólusok

| | |
|---|---|
| Magasság | 11,1 mm |
| Raszterméret | 3,81 mm |
| „a“ méret | 45,72 mm |
| Pólusszám | 13 |
| Csavarmenet | M2 |

| | |
|---|---|
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,22 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,25 Nm |

**Műszaki adatok**

| | |
|---|---|
| Termékcsalád | MC 1,5/..-ST |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| $I_N$ névleges áram | 8 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 160 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Maximális terhelőáram | 8 A (1,5 $mm^2$-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Idomszer | A1 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 8 A |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram | 8 A |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 0,5 mm² |

| | |
|---|---|
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 28 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 16 |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min | 0,08 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max | 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min | 0,08 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max | 0,75 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,25 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 0,34 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm² |
| AWG az UL/CUL szerint min. | 30 |
| AWG az UL/CUL szerint max. | 14 |

## Tanúsítványok

Tanúsítások: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Jelölés** | | |
| 1051993 | B-STIFT | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm |
| 0804109 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm |

**szerszámok**

| | | |
|---|---|---|
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |

**Általános**

| | | |
|---|---|---|
| 1834453 | KGG-MC 1,5/13 | Kábeltokozat, Raszterméret: 3,81 mm, Pólusszám: 13, „a“ méret: 51,92 mm, Szín: zöld |

## További termékek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Általános** | | |
| 1897911 | EMC 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In |
| 1860757 | EMCV 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In |
| 1857993 | IMC 1,5/13-ST-3,81 | Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1803387 | MC 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |
| 1830062 | MCD 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni. |
| 1843185 | MCD 1,5/13-G1-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni. |
| 1830512 | MCDV 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni. |
| 1847848 | MCDV 1,5/13-G1-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni. |

| | | |
|---|---|---|
| 1803536 | MCV 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |
| 1837544 | MCVDU 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |
| 1827389 | SMC 1,5/13-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |

## Rajzok

Diagram

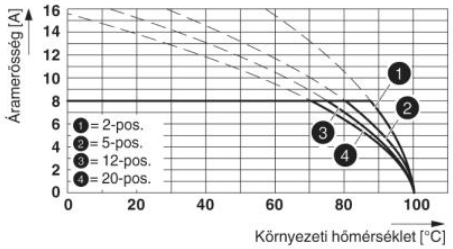


**Típus: MC 1,5/...-ST-3,81 és MC 1,5/...-G-3,81**

Méretrajz

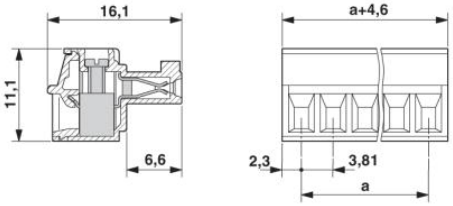

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;