# SAIE-M12S-5-F10TL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Az új teljesítményelosztókra a legjobb példa az S és T kódolású M12. Ezeket a modulokat a különösen nagy áram és feszültség jellemzi. Ezért például háromfázisú motorokhoz is használhatók.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAIE-M12S-5-F10TL |
| Rendelési szám | 2422640000 |
| Verzió | Beépített dugók, M12, M 12, Pólusszám: 5 |
| GTIN (EAN) | 4050118431056 |
| Menny. | 10 Stück |

# SAIE-M12S-5-F10TL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 13,8 g |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Felszerelés típusa | Első rögzítés | Ház felülete | nikkelezett |
| Házak | M12 tüske | Kódolás | A |
| Pólusszám | 5 | Rögzítőmenet | M12 |
| Szerelési magasság | 10 mm | Árnyékolás csatlakozás | Nem |
| Névleges feszültség | 60 V | Névleges feszültség (szöveg) | 250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú) |
| Névleges áram | 4 A | Névleges áram | 4 A |
| Hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | Védelmi osztály | IP67 |
| Érintkező felület | Au (arany) | Ház fő anyaga | CuZn, nikkelezett |
| Csatlakozási menet | M12 | Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 Nm |
| Felerősítő menet | M 12 | Rögzítési nyomatéktartomány | 1.2 Nm |
| Szigetelés erőssége | 100 MΩ | Szennyezés súlyossága | 3 (2 a tömített részen belül) |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Érintkező anyaga | CuZn |
| Záróanya anyaga | Nikkelezett CuZn | Peremes szerelésű ház anyaga | Nikkelezett CuZn |

### Anyagjellemzők

| | | | |
|---|---|---|---|
| Érintkező anyaga | CuZn | Érintkező felület | Au (arany) |

### Rendszerparaméterek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Pólusszám | 5 |
| Szigetelés erőssége | 100 MΩ | Védelmi osztály | IP67 |
| Érintkezősorok száma | 1 | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002638 | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-09 | eClass 9.1 | 27-44-03-09 |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések


| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |

## SAIE-M12S-5-F10TL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Rajzok


### Méretrajz

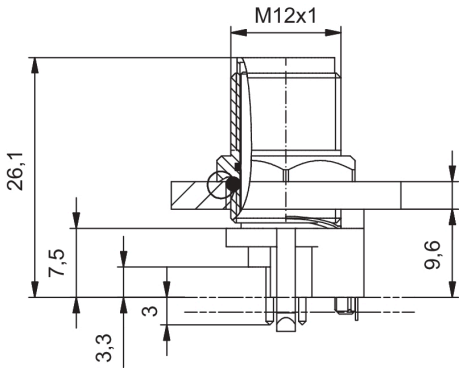


### NYÁK kivitel

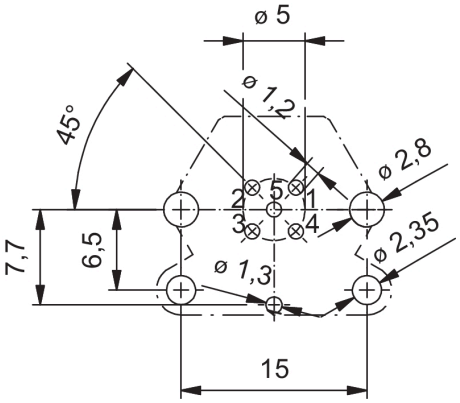


### Előlap-kivágás

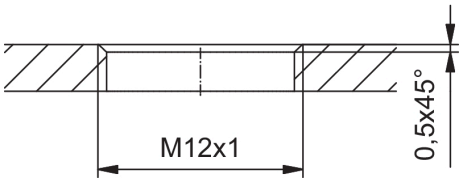


### Póluskiosztás

