D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)



D-SUB csatlakozó, 9 pólusú, aljzat, kiosztás: 2, 3, 5, 6, 7, 9; két M12-es, 180°-os (axiális), „A” kódolású kábelbevezetés. Buszrendszer: CAN, CANopen. Lezáró ellenállás külön M12-es lezárón keresztül.

Előnyei

- Terepi viszonyok között is konfekcionálható
- Gyors csatlakozás az M12-es SPEEDCON gyorsreteszelésnek köszönhetően
- Folytonos árnyékolás az M12-től a D-SUB-ig

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356655019

Műszaki adatok

Méretek

Szélesség	16 mm
Magasság	75 mm
Hossz	38 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-20 °C ... 80 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	10 % ... 75 % (+25 C°-on, párásodás nélkül)
Magassági viszony	5000 m (A korlátozást lásd a gyártói nyilatkozatban)

Általános

Adatbusz-rendszer	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Jel	CAN
Jel	CANopen®
SUBCON rögzítőcsavarok	4-40 UNC
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Lábkiosztás	2, 3, 5, 7, 9

D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Műszaki adatok

Általános

MTTF	6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet: 25 °C, munkaciklus: 21 % (heti 5 nap, napi 8 óra))
MTTF	1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet: 40 °C, munkaciklus: 34,25 % (heti 5 nap, napi 12 óra))
MTTF	155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet: 40 °C, munkaciklus: 100 % (heti 7 nap, napi 24 óra))

Csatlakozási adatok

Csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Pólusszám	9
Csatlakozási mód	D-SUB aljzatra
Lezáró ellenállás	külön, M12-es lezáró ellenálláson keresztül
Csatlakozás	M12 dugasz
Pólusszám	5
Csatlakozási mód	A kódolású M12-es csatlakozó
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Csatlakozás	M12 aljzat
Pólusszám	5
Csatlakozási mód	A kódolású M12-es csatlakozó
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
China RoHS	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802

D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Tartozékok

Lezáróellenállás

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Szerelt adatkábel

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Tartozékok

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Adatdugasz

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Tartozékok

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324




Csavarozószerszám

SF-PH 0-60 - 1212558



Rajzok


Blokkvázlat

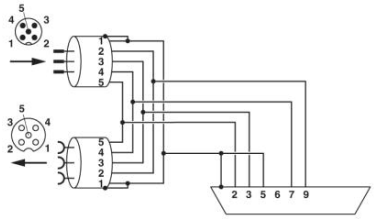

SUBCON-PLUS-CAN/...M12 funkcionális kapcsolási rajz


D-SUB buszdugasz - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Méretrajz

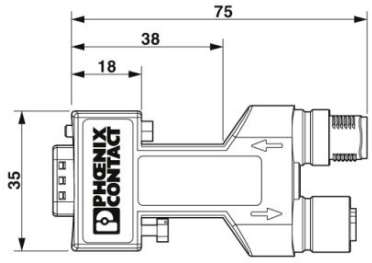

SUBCON-PLUS...AX...M12 méretrajz, axiális (180°) változat

Sematikus rajz

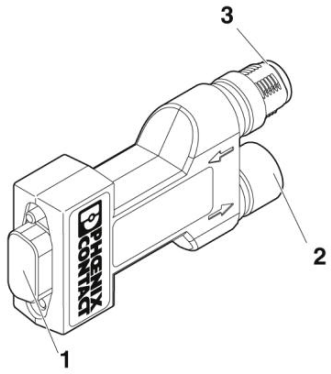

Működési egységek

1 = D-SUB-9

2 = elmenő M12-es csatlakozás

3 = bejövő M12-es csatlakozás

4 = D-SUB PG csatlakozás (változattól függően)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com