Dati di base

PCV 5/ 2-G-7,62

Codice articolo: 1720576

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1720576

Presa base, Corrente nominale: 41 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 2, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Dati commerciali	
EAN	4 046356 113908
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 392 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 05.12.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	14,29 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	7,62 mm
N. poli	2
Dimensioni dei codoli	0,8 x 1,0

Distanza codoli	7,62 mm
Diametro foro	1,3 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PCV 5/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	41 A
Tensione nominale U_N	630 V
Corrente di carico massima	41 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	41 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	150 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	41 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Omologazioni


Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

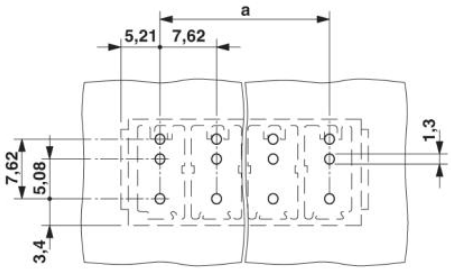

Disegno quotato

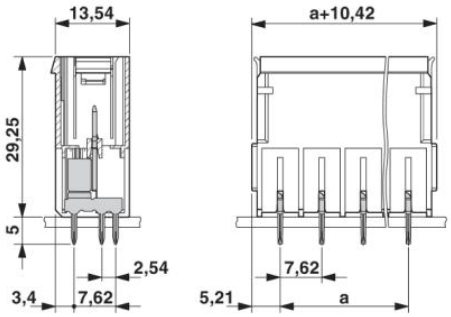

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.