

UEG 30/1

Codice articolo: 2790871

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2790871>

Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 4 connessioni a vite o Faston per lato

| Dati commerciali | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 072360 |
| VPE | 10 pcs. |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 62,92 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 559 (CC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

| Dati tecnici | |
|-----------------------|---------------------|
| Informazioni generali | |
| Tipo di custodia | Custodia completa |
| Materiale custodia | poliammide (PA 6,6) |
| Colore | verde |

Misure/poli

| | |
|----------------------|---------|
| Lunghezza | 79,5 mm |
| Altezza di montaggio | 70 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| N. poli | 8 |
| Passo | 5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale | 4 W 7,2 W |

Dati di collegamento

| | |
|---|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

Omologazioni

Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponticelli | | |
| 2820929 | DB 50- 90 GY | Ponticello a filo, Colore: grigio |

Disegni


Disegno esploso

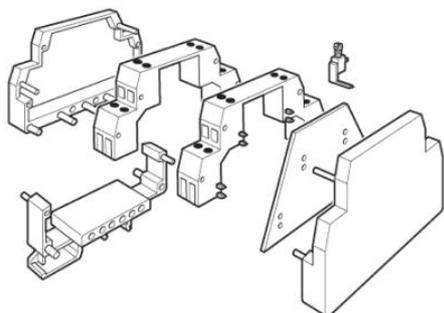


Disegno quotato

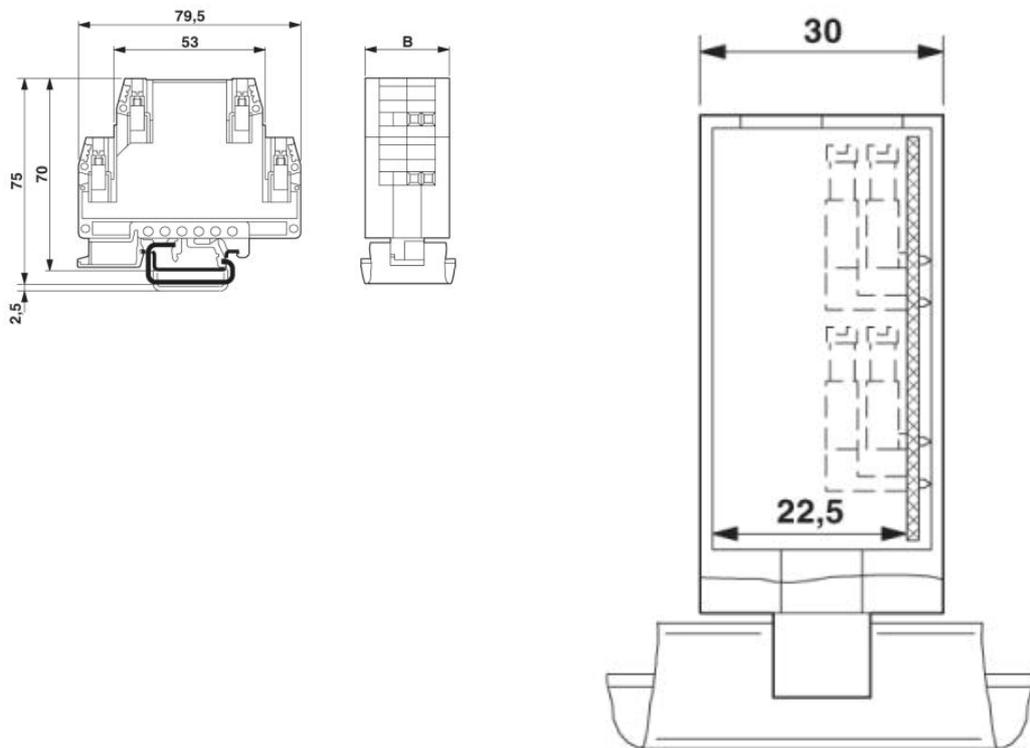

Custodia per elettronica UEG 30/1, spazio interno ingrandito, con 1 c.s., fino a massimo 8 poli

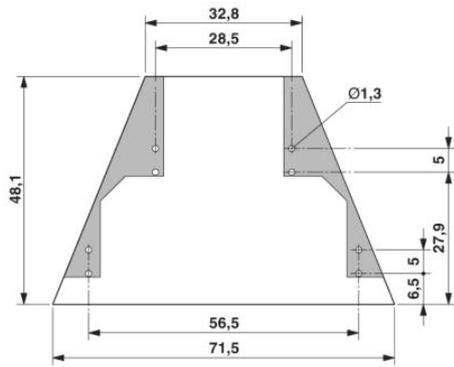

Disegno schema

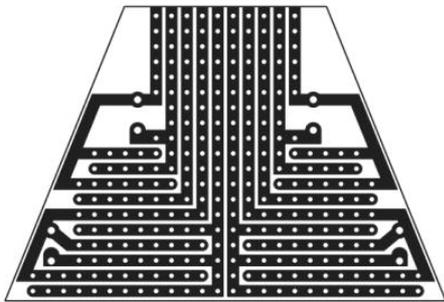

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.