

# EMG 45-RELS/IR1-G 24

Codice articolo: 2950996

La figura illustra la versione EMG 45-RELS/IR1, con zoccolo a innesto per relè industriale, grandezza 1



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2950996>

Modulo a relè, per 1 relè industriale grandezza 1, 4 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24-48 V DC, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l'inversione di polarità



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 084165
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	93,40 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati d'ingresso	
Tensione d'ingresso nominale $U_N$	24 V DC

#### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati generali

Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm
Profondità	82,5 mm
Colore	verde
Materiale isolante	PC-F
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0160 (nelle parti pertinenti)
	DIN VDE 0109-11 (nelle parti pertinenti)
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

#### Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

### Siglatura

2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm
---------	------------	--

### Disegni

Schema di collegamento

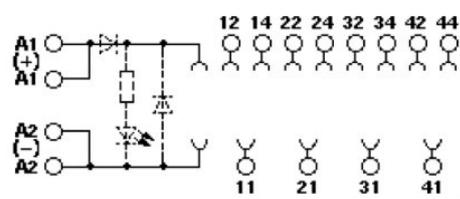

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.