
Dati di base

# MDSTBV 2,5/ 6-G-5,08

Codice articolo: 1845523

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

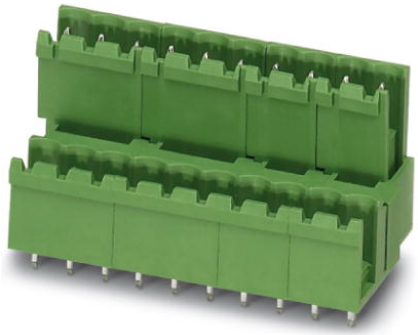

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1845523

Presa base, Corrente nominale: 10 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 6, Passo: 5,08 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Modulare! Flangia di fissaggio: Cod. art. 1836477, 1836480. Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita.

| Dati commerciali | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 184681 |
| VPE | 50 pcs. |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 8,42 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 262 (CC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 28,5 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Misura a | 25,4 mm |

| | |
|---|---|
| N. poli | 6 |
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
| Diametro foro | 1,4 mm |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | MDSTBV 2,5/..-G |
| Gruppo materiale isolante | III |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 400 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 10 A |
| Tensione nominale $U_N$ | 250 V |
| Corrente di carico massima | 10 A |
| Materiale isolante | PBT |
| Colore | verde |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B | 12 A |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D | 12 A |

## Omologazioni


Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

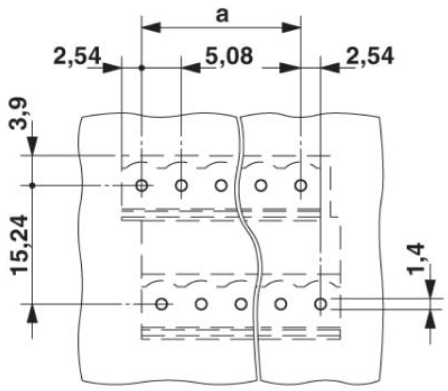


Disegno quotato

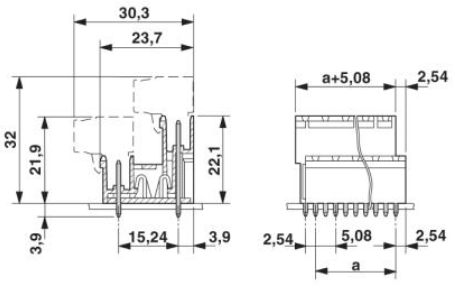

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.