Dati di base

# PTDA 1,5/ 2-3,5

Codice articolo: 1724912

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1724912

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 13,5 A, Tensione nominale: 240 V, Passo: 3,5 mm, N. poli: 2, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, Colore: verde

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 21.02.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 287968 |
| VPE | 250 |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 2,57 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 455 (CC-2009) |

## Dati tecnici

### Misure/poli

| | |
|---|---|
| Passo | 3,5 mm |
| Misura a | 3,5 mm |
| N. poli | 2 |
| Dimensioni dei codoli | 1,0 x 0,4 |
| Distanza codoli | 3,5 mm |

| | |
|---|---|
| Diametro foro | 1,3 mm |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | PTDA 1,5/ |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 200 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 240 V |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 400 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 13,5 A |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Corrente di carico massima | 13,5 A |
| Materiale isolante | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B | 12 A |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D | 10 A |

**Dati di collegamento**

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. | 0,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 16 |

| | |
|---|---|
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi min. | 0,2 mm² |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi max. | 1,5 mm² |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili min. | 0,2 mm² |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili max. | 1,5 mm² |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 0,5 mm² |
| AWG secondo UL/CUL min | 24 |
| AWG secondo UL/CUL max | 16 |

## Omologazioni


Omologazioni: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

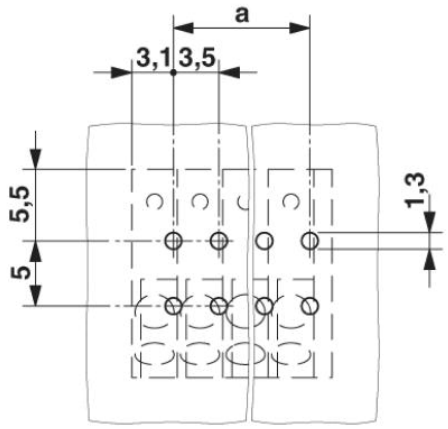


Diagramma


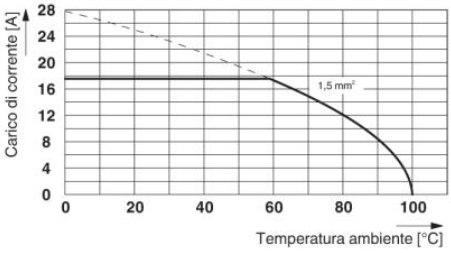



Diagramma di derating per n. poli 5; fattore di riduzione = 0,8

Disegno quotato

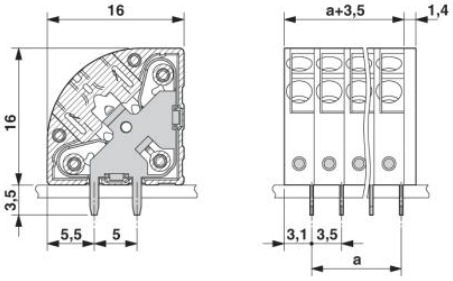

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.