

MCV 0,5/ 3-G-2,5 THT R44

Codice articolo: 1963764



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1963764>

Presale base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina web www.phoenixcontact.it.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 917357
VPE	220
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 139 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	8,1 mm
Altezza	10,1 mm
Passo	2,5 mm
Misura a	5 mm

N. poli	3
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm
Distanza codoli	2,50 mm
Diametro foro	1,4 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MCV 0,5/...-G-THT
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	1,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	160 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	4 A
Tensione nominale U_N	32 V
Corrente di carico massima	4 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	125 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	4 A

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEC CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Spina/adattatore


1881435	CP-MC 0,5	Linguetta di codifica da inserire nella scanalatura della presa base invertita, in materiale isolante rosso
---------	-----------	---

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

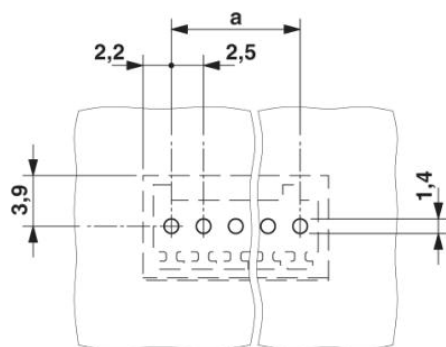

Disegno quotato

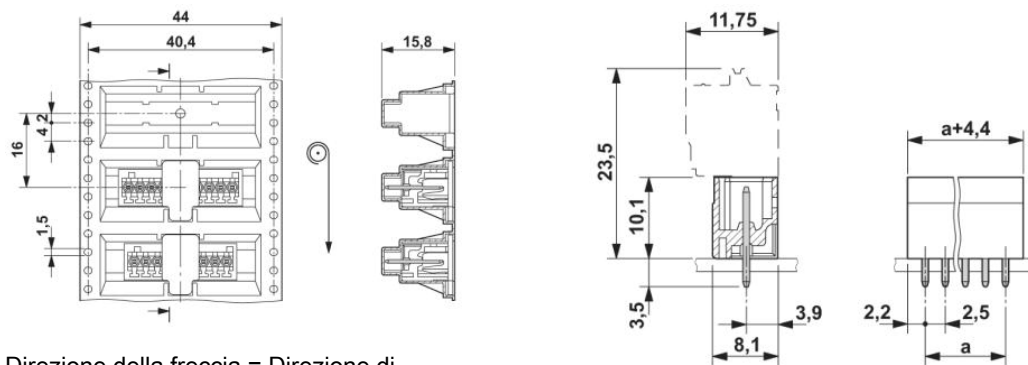

Direzione della freccia = Direzione di alimentazione

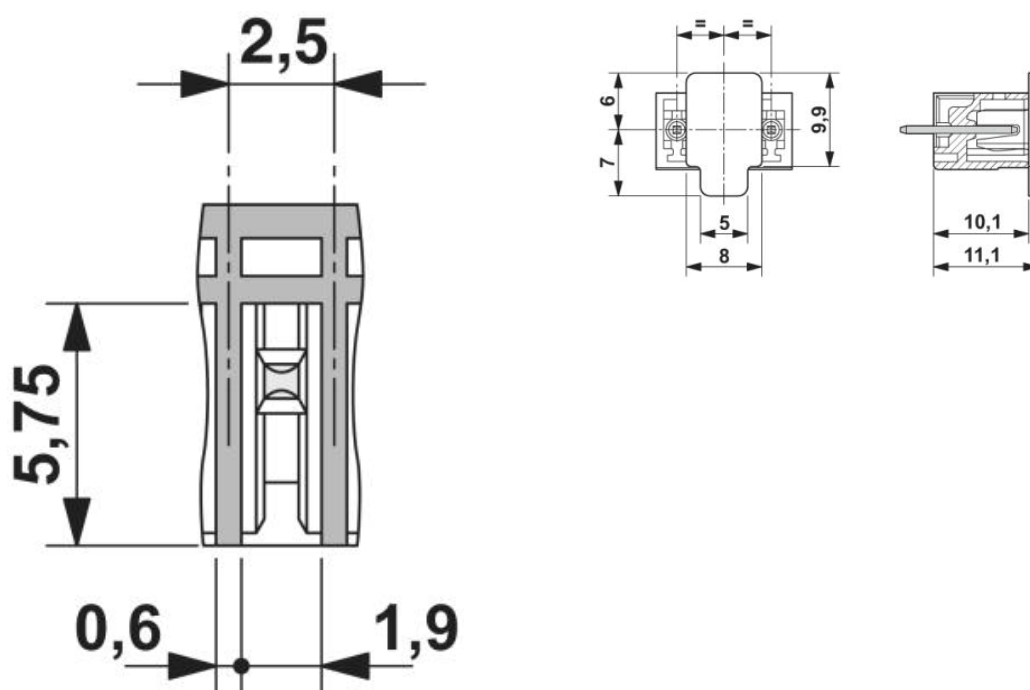

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.