Dati di base

MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY

Codice articolo: 2278380



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278380

Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,5 mm, Montaggio: Saldatura, Articolo con uscita pin laterale

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.05.2007

Dati commerciali

EAN	4 046356 293006
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 180 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	3,5 mm
Misura a	14 mm
N. poli	5
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm
Diametro foro	1,2 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MCO 1,5/..-G1L
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Corrente di carico massima	8 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	8 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	8 A

Omologazioni

Omologazioni cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2199618	CR MSTBO-G1	Scheda di codifica

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

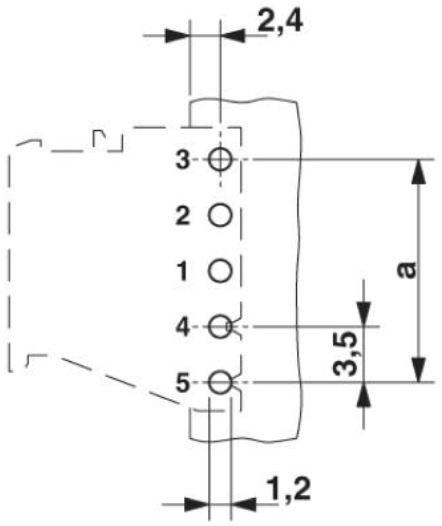

Diagramma

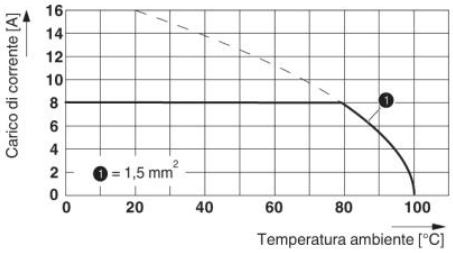

Curva di derating per: MC 1,5/...-ST-3,5 con MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.