


MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK

Codice articolo: 2915216

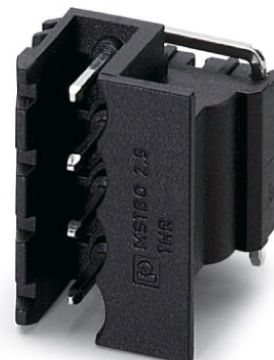

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2915216>

Pres a base, Corrente nominale: 16 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Elementi confezionati SMD/THT/THR

Dati commerciali

EAN	 4 046356 157988
VPE	120
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,81 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 244 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 18.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	5 mm
Misura a	10 mm
N. poli	3
Dimensioni dei codoli	1 x 1
Distanza codoli	5,00 mm
Diametro foro	1,6 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MSTBO 2,5/...G1L-THR
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	16 A
Tensione nominale U_N	250 V
Corrente di carico massima	16 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	12 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2199618	CR MSTBO-G1	Scheda di codifica

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

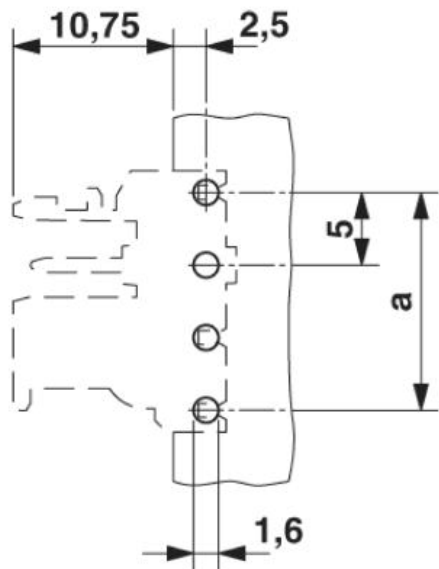


Diagramma

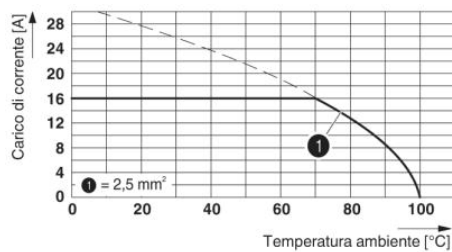

Disegno quotato

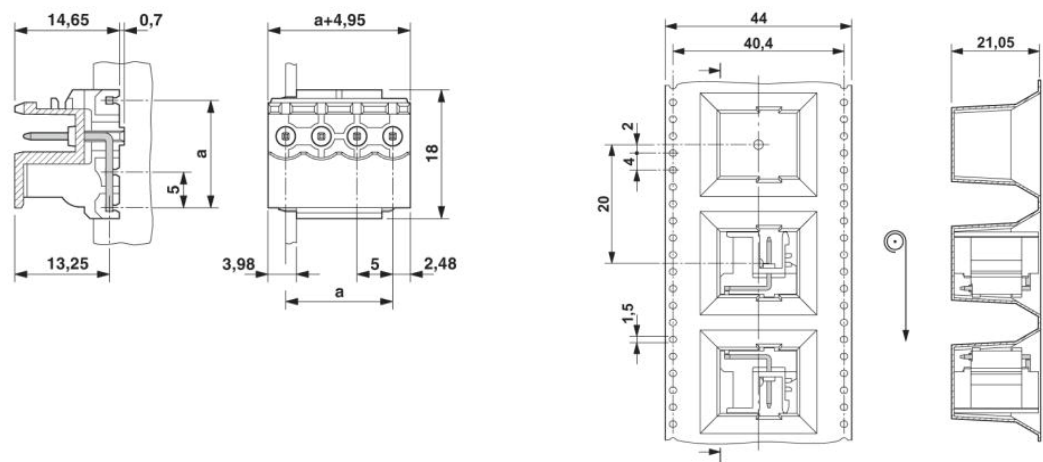

Disegno schema

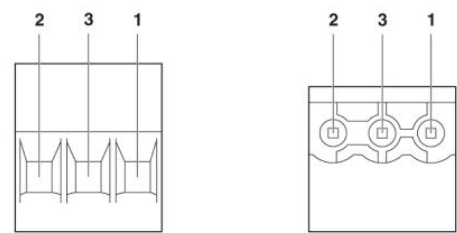

Piedinatura a sinistra

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.