
Dati di base

FK-MC 0,5/12-ST-2,5

Codice articolo: 1881422

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

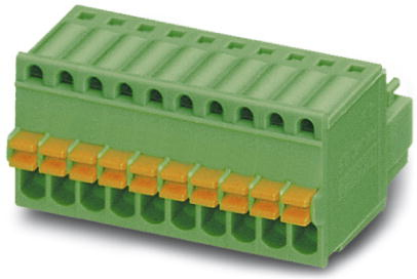

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881422

Spina, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 12, Passo: 2,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Dati commerciali	
EAN	4 017918 156671
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 136 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	2,5 mm
Misura a	27,5 mm
N. poli	12

Dati tecnici

Famiglia articolo	FK-MC 0,5/..-ST

Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	1,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	4 A
Tensione nominale U_N	100 V
Sezione nominale	0,5 mm²
Corrente di carico massima	4 A (con una sezione conduttore di 0,5 mm²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	8 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	125 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	4 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	20
AWG secondo UL/CUL min	28
AWG secondo UL/CUL max	20

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1205202	SZS 0,4X2,0	Micro cacciavite, testa a taglio, dimensioni: 0,4x2,0x60 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento e cappuccio orientabile

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1881545	MC 0,5/12-G-2,5	Presa base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 12, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1894901	MCD 0,5/12-G1-2,5	Presa base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 12, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1895010	MCDV 0,5/12-G1-2,5	Presa base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 12, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1881655	MCV 0,5/12-G-2,5	Presa base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 12, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Disegni

Diagramma

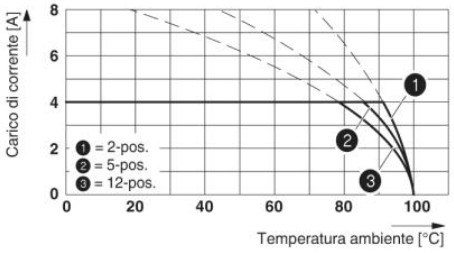


Tipo: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 con MC 0,5/...-G-2,5

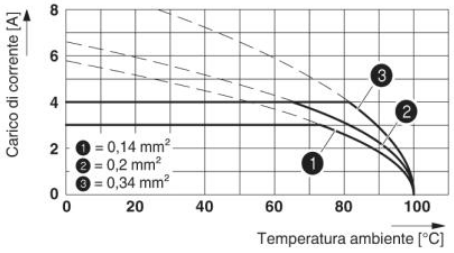

Tipo: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 con MC 0,5/...-G-2,5

Disegno quotato

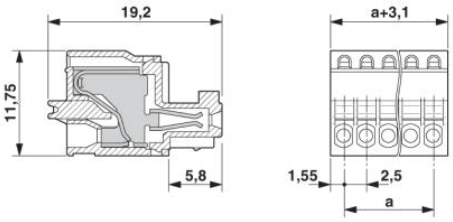

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.