

MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32

Codice articolo: 1712843



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712843>

Pres a base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 3,81 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Elementi confezionati SMD/THT/THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Dati commerciali

EAN	 4 046356 093217
VPE	200
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,79 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 166 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 07.09.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	7,25 mm
Passo	3,81 mm
Misura a	7,62 mm

N. poli	3
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm
Diametro foro	1,4 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	MCV 1,5/...-G-THR
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Corrente di carico massima	8 A (per polo)
Materiale isolante	LCP
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	8 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	8 A

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:





Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

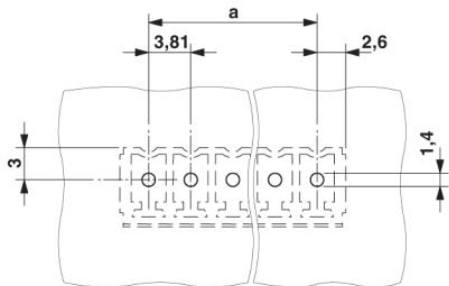

Disegno quotato

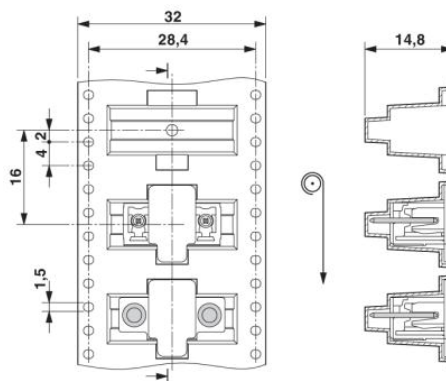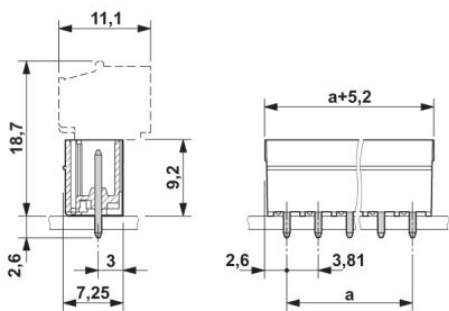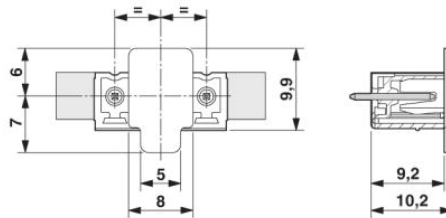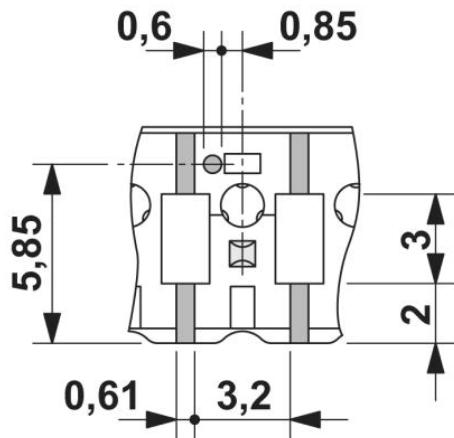

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.