Dati di base

# PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R32

Codice articolo: 1770940



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1770940

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 6 A, Tensione nominale: 200 V, Passo: 2,5 mm, N. poli: 8, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: SMD/THT/THR, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: nero

| Dati commerciali | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 459525 |
| VPE | 50 |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 2,50 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 463 (CC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.10.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Passo | 2,5 mm |
| Misura a | 17,5 mm |
| N. poli | 8 |
| Dimensioni dei codoli | 0,3 X 0,8 mm |

| | |
|---|---|
| Distanza codoli | 2,5 mm |
| Diametro foro | 1,2 mm |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | PTSM 0,5/..-H-THR |
| Gruppo materiale isolante | IIIa |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 63 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 200 V |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 200 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 6 A |
| Sezione nominale | 0,5 mm² |
| Corrente di carico massima | 6 A |
| Materiale isolante | LCP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B | 150 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B | 5 A |

**Dati di collegamento**

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 0,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 20 |
| AWG secondo UL/CUL min | 26 |
| AWG secondo UL/CUL max | 20 |

## Omologazioni


| | |
|---|---|
| Omologazioni | cULus Recognized, GOST |
| Omologazioni richieste: | |
| Omologazioni Ex: | |

## Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Utensili** | | |
| 1205202 | SZS 0,4X2,0 | Micro cacciavite, testa a taglio, dimensioni: 0,4x2,0x60 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento e cappuccio orientabile |

## Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

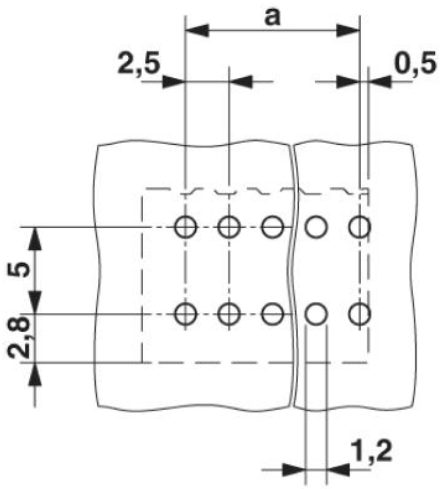

## Diagramma

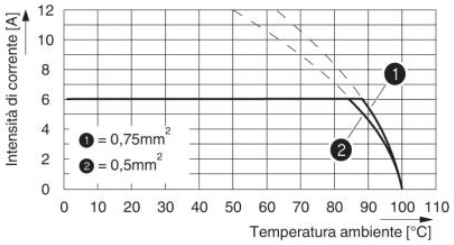


## Disegno quotato

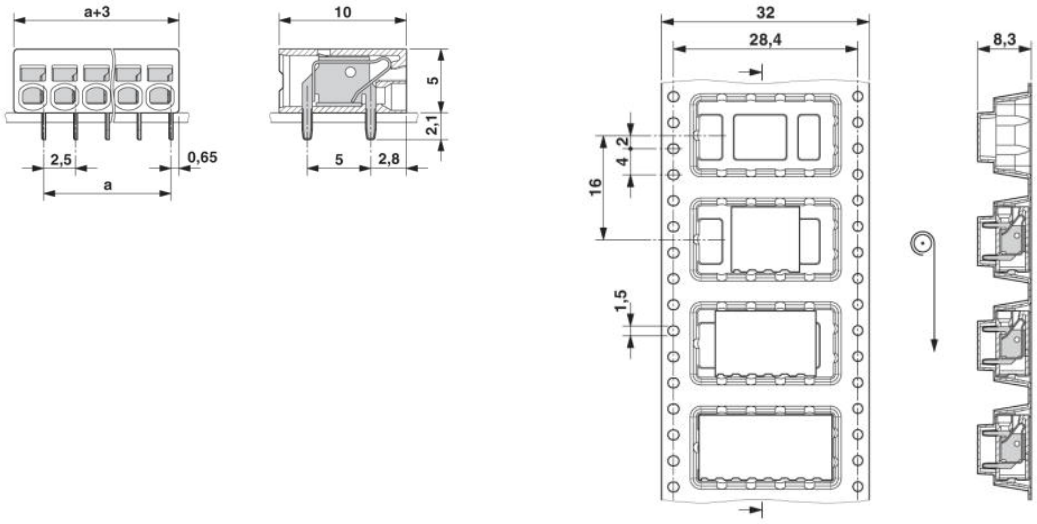

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.