Dati di base

PCU 6/ 3-STD-10,16

Codice articolo: 1922640

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1922640

Spina, Corrente nominale: 41 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 3, Passo: 10,16 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Argento, Montaggio: Montaggio diretto

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Dati commerciali

EAN	4 017918 817626
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	28,69 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 406 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Altezza	33,9 mm
Passo	10,16 mm
Misura a	20,32 mm
N. poli	3
Filettatura	M4

Coppia min.	1,2 Nm
Coppia max.	1,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PCU 6/..-STD
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	41 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Sezione nominale	6 mm²
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A5
Lunghezza di spelatura	12 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	2,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	4 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	7

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Spina/adattatore		
1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso
Utensili		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

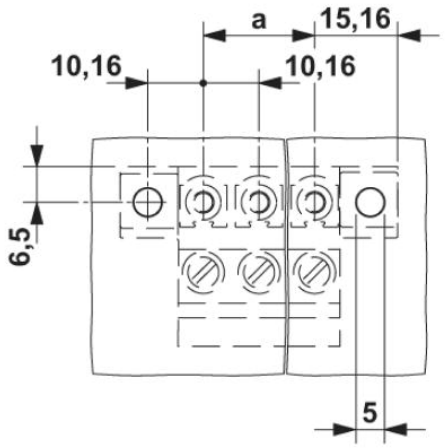

Disegno quotato

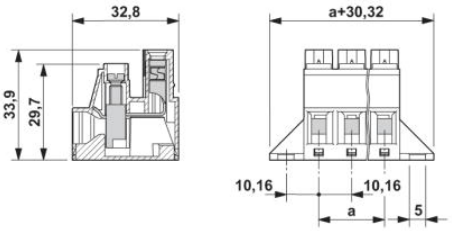

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.