Dati di base

SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS

Codice articolo: 1546330

come figura, ma con cavo arancione



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546330

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, arancio RAL 2003, Maschio diritto M12, codifica A, su Femmina diritto M12, codifica A, Lungh. cavo: 1 m

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 21.03.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 128773
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	54,40 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Lungh. cavo	1 m

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	PUR, reticolato, senza alogenati arancione
Abbreviazione cavi	D12YSL11X-OB
Sezione conduttore	0,34 mm²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	19x 0,15 mm
Colori filo	marrone, bianco, blu, nero
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Passo di cordatura cordatura intera	27 mm
Guaina esterna, colore	arancio RAL 2003
Diametro esterno cavo	5,20 mm
Raggio di piegatura minimo, fisso	min. 15 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	min. 30 mm
Numero dei cicli di piegatura	5000000
Raggio di piegatura	52 mm
Corsa di posizionamento	10 m
Velocità di posizionamento	3 m/s
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale isolamento fili	PE
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

resistenza del conduttore	max. 57 Ω/km
Tensione nominale cavo	320 V
Tensione di prova cavo	2500 V

Omologazioni

Omologazioni cULus Listed

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

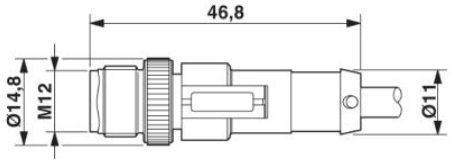

Connettore M12 x 1, diritto

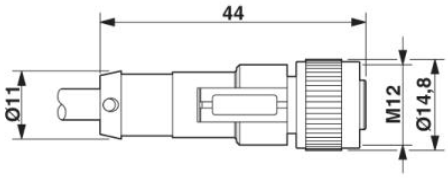

Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno schema

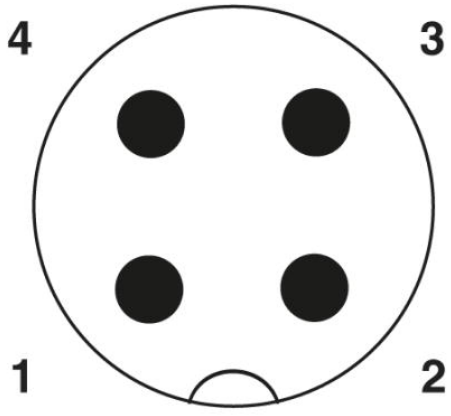

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

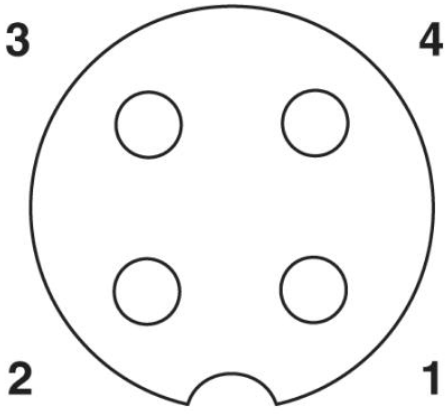

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

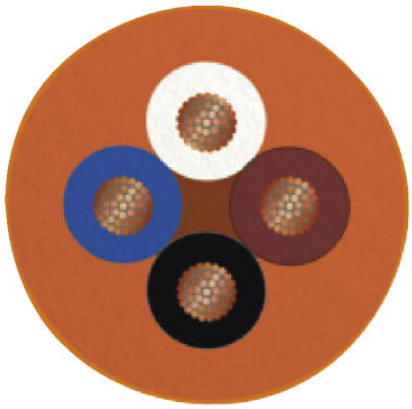

PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150]

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.