Dati di base

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90

Codice articolo: 1527870



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527870

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 5 poli, M12, codifica B, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con attacco a saldare angolato

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 011402 |
| VPE | 10 |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 11,10 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 31 (PC-2009) |

## Dati tecnici

### Dati generali

| | |
|---|---|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 4 A |
| Tensione di dimensionamento | 125 V |
| N. poli | 5 |
| Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |

**Dati generici**

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | Connettore M12 IEC 61076-2-101 |
| Codifica | B - inverso |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 66 |
| Materiale ghiera | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore M12 x 1 con dado |
| Collegamento | Codoli |
| Segnalazione stato | No |

## Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | GOST |


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

M12 Connettori da incasso

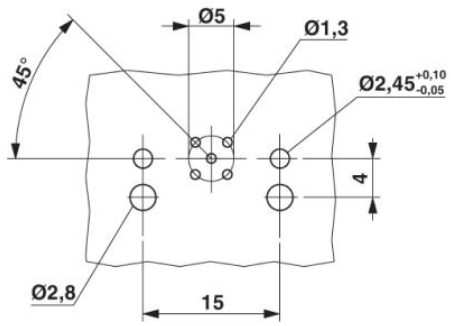



Diagramma

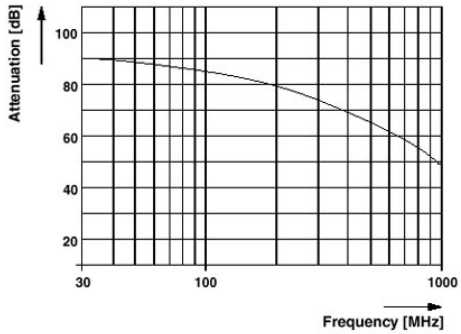



Attenuation curve of the SACC... male/female connectors

Disegno quotato

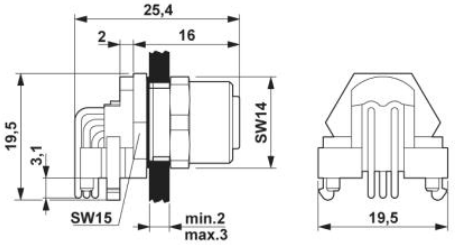



M12 Connettori da incasso

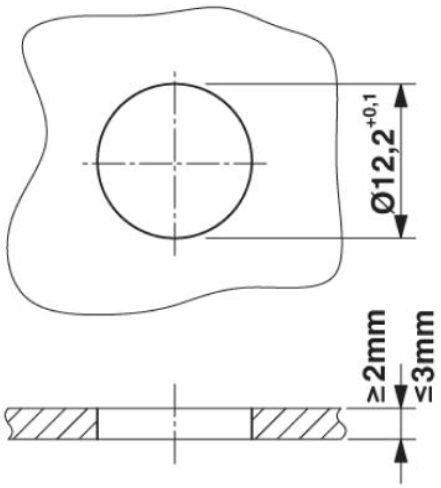


Dima di foratura:

Disegno schema

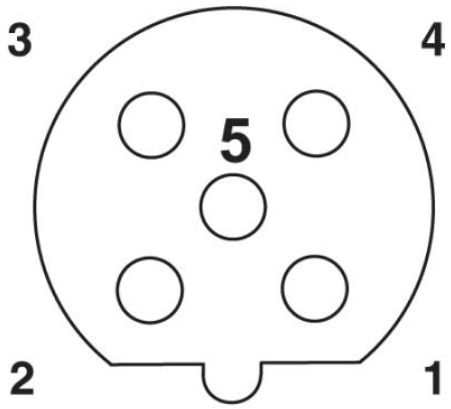


Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.