
Dati di base

# SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5

Codice articolo: 1419784

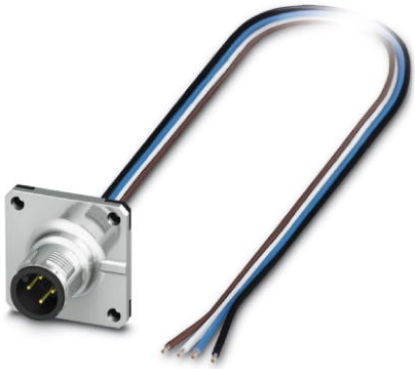

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419784

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 4 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a flangia quadrata, con filo TPE da 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2009

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 531764 |
| VPE | 1 |
| Tariffa doganale | 85444290 |
| Peso lordo pezzi | 18,80 g |

## Dati tecnici

### Dati generali

| | |
|---|---|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 4 A |
| Tensione di dimensionamento | 250 V |
| N. poli | 4 |
| Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Lungh. cavo | 0,5 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |

**Dati generici**

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | Connettore M12 IEC 61076-2-101 |
| Codifica | A - Standard |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 66 |
| Materiale ghiera | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore Flangia quadra Lunghezza lato 20 mm |
| Collegamento | Fili singoli |
| Segnalazione stato | No |

**Dati conduttore**

| | |
|---|---|
| Tipo cavo | Filo in TPE |
| Sezione conduttore | 0,34 mm² |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Colori filo | marrone, blu, nero, bianco |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |

## Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Disegni

Disegno quotato

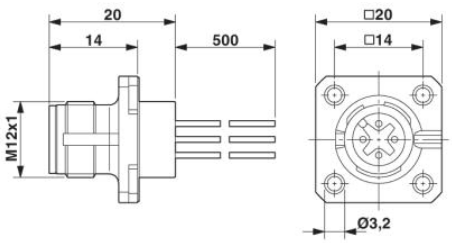



Connett. incasso M12, flangia quadr.

Schema di collegamento

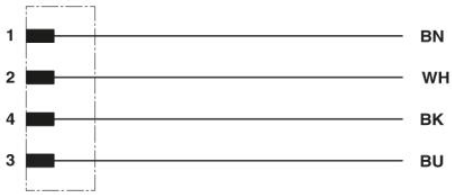


Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Disegno schema

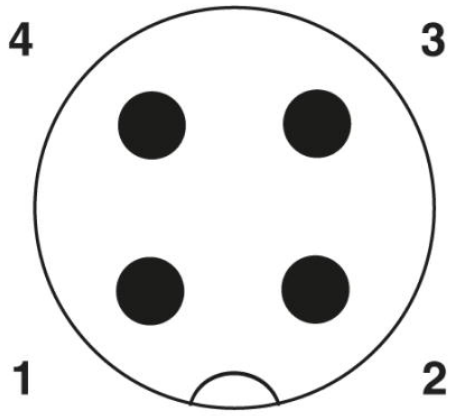


Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.