

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06

Codice articolo: 1524776



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1524776>

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 3 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura M8, con protezione contro la torsione, con attacco a saldare diritto, versione con codoli a saldare lunghi 6 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 950101
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 24 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 21.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Dati generici	
Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M8 x 1 con dado
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.


Dima di foratura

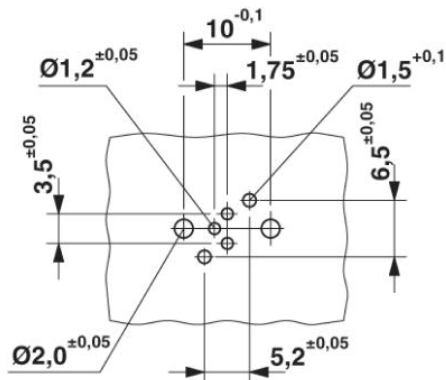

Disegno quotato

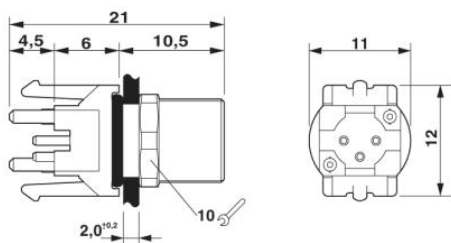


Conn. femmina da incasso M8

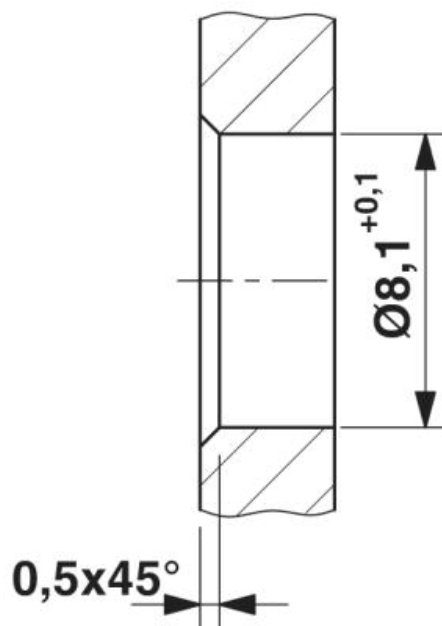

Parete con foro passante

Disegno schema

Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina

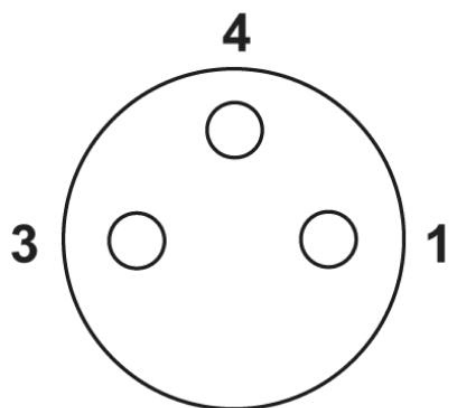

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.