

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ

Codice articolo: 1456527



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456527>

Connett. femm. da incasso sistema bus, con inserto portacontatti azzurro mare, 4 poli, M12 SPEEDCON, scherm., codifica D, montaggio posteriore/a vite con filettat. M16, con conness. a saldare diritta

Ethernet



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	 4 046356 617185
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	14,21 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
----------------------------------	--

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	D - Dati
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnatura	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore Pg9 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Lunghezza dei contatti saldabili	6 mm
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

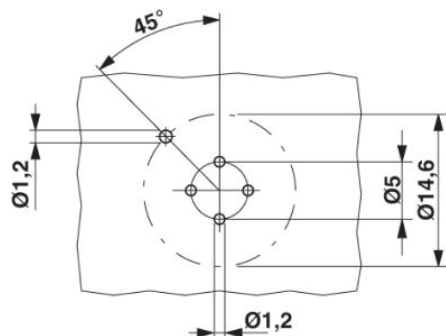

Disegno quotato

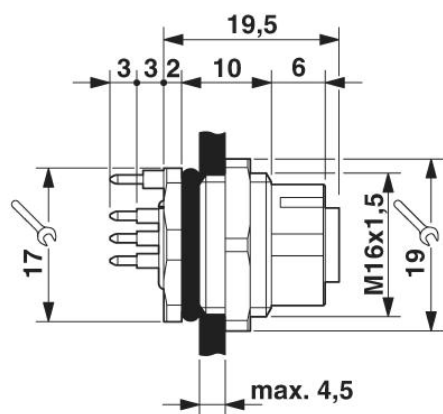


M12 Connettori da incasso

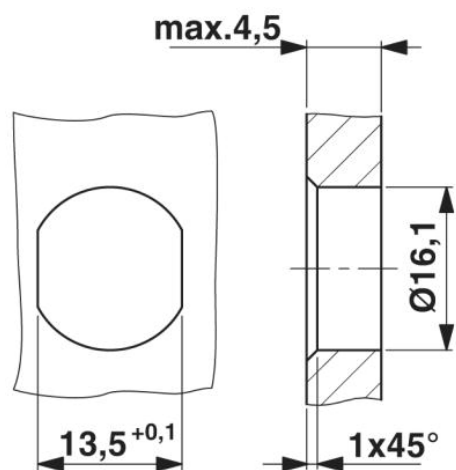


Sezione di montaggio con protezione antitorsione per filettatura Pg9

Visione frontale M12

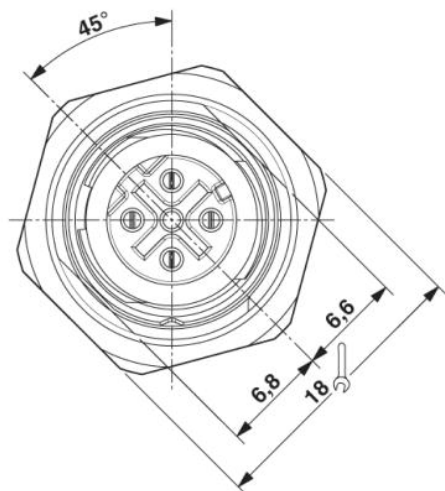

Disegno schema

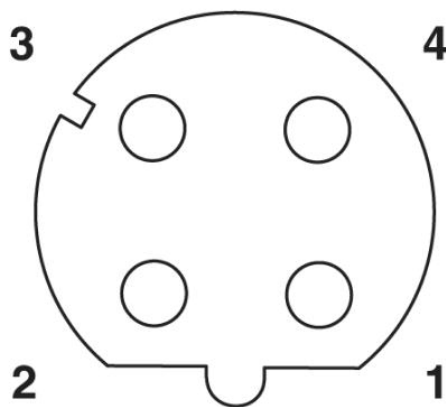

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.