

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP

Codice articolo: 1436408



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436408>

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, con connessione a saldare, variante in plastica

Dati commerciali

EAN	 4 046356 438353
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 36 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 30.07.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	PA 66
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M16 x 1,5 con dado piatto
Collegamento	A saldare a mano
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

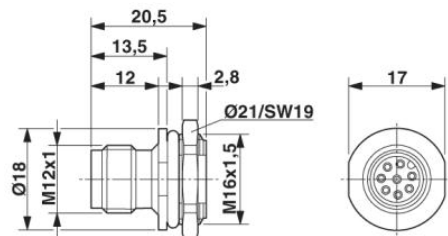


M12 Connettori da incasso

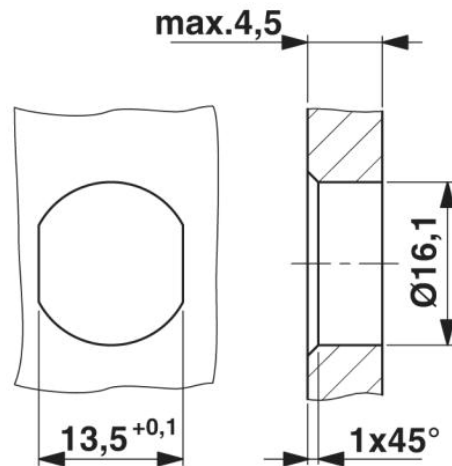

Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

Disegno schema

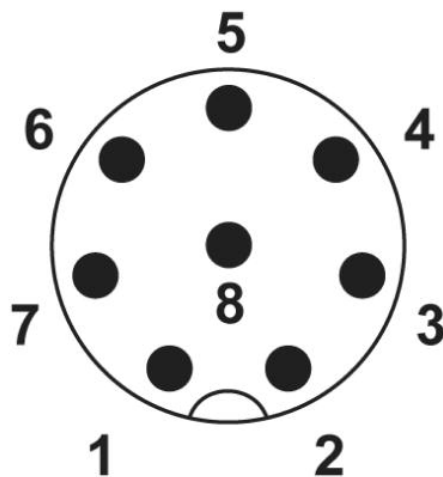

Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.