

EMG 45-DIO 8E/LP

Codice articolo: 2954798

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2954798>

Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune:
versione a 4 coppie, per collegamento singolo



Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 085131 |
| VPE | 5 pcs. |
| Tariffa doganale | 85411000 |
| Peso lordo pezzi | 82,70 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 665 (IF-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tensione di esercizio max. | 250 V AC |
| Tensione inversa di picco per diodo | 1300 V |
| Corrente inversa per diodo | $\leq 5 \mu\text{A}$ |
| Tensione diretta per diodo | ca. 0,8 V |

| | |
|---|---|
| Corrente diretta per diodo | 0,7 A (a carico singolo) |
| | 0,4 A (a carico simultaneo) |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -40 °C ... 70 °C |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | III, isolamento base (secondo EN 50178) |
| Posizione d'installazione | A scelta |
| Indicazione per il montaggio | Affiancabile senza distanza |

Dati di collegamento

| | |
|---|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Collegamento | Connessione a vite |

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|----------|---------------|-------------|
|----------|---------------|-------------|

Siglatura

| | | |
|---------|------------|--|
| 2947035 | EMG-GKS 12 | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm |
|---------|------------|--|

Disegni

Schema di collegamento

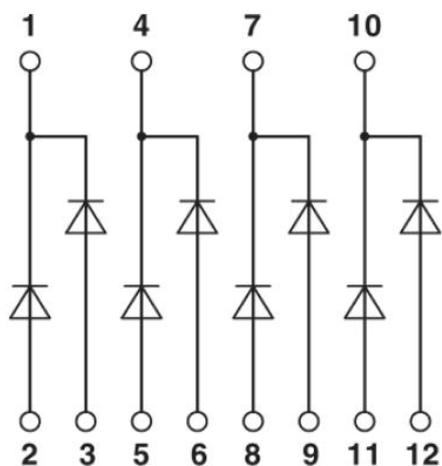

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.