Dati di base

SAC-12P- 5,0-PUR/M16FR

Codice articolo: 1693720



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693720

Cavo di uscita, Numero degli slot: 8, N. poli: 12, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.04.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 189068
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	568,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 126 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	125 V AC
	150 V DC
N. poli	12
Numero degli slot	8
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati cavo di uscita

Collegamento	Connessione M16
Lungh. cavo	5 m
Tipo cavo	Cavo di uscita per catena portacavi
Sezione linea segnale	8x 0,34 mm²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	42x 0,10 mm
Tensione di alimentazione sezione	2x 0,75 mm²
Tensione di alimentazione AWG	18
Struttura conduttore tensione di alimentazione	96x 0,10 mm
Diametro esterno	8,7 mm
Cicli di piegatura, massimo	1500000
Raggio di piegatura	100 mm
Corsa di posizionamento	2 m
Velocità di posizionamento	2 m/s
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (in caso di posa fissa)
	-5 °C ... 80 °C (in caso di posa mobile)

Materiale isolante

Materiale custodia	PUR
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	TPU
Materiale boccola filettata	Lega Cu
Materiale superficie boccola filettata	Nichelato
Materiale guarnizione	NBR

Piedinatura

Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore	1 / 4 (A) = P = WH

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	1-8 / 3 (0 V) = L+U = BU

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento

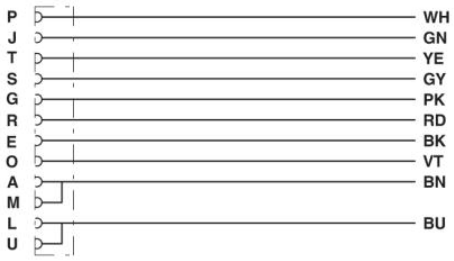

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M16

Disegno schema

PUR/PVC nero [PUR]



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.