

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN

Codice articolo: 1424234



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424234>

Connettore da incasso sistema bus, maschio, DeviceNet, 5 poli, M8, montaggio anteriore/a vite con filettatura di fissaggio M10, con filo TPE da 0,5 m, 5 x 0,25 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 712460
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	14,80 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 19.10.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	3 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M10
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	filo in PVC
Linea segnale AWG	26
Colori filo	grigio, rosso, bianco, nero, blu
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

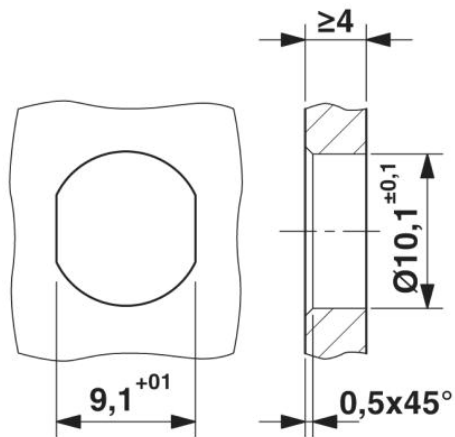


Parete con foro passante

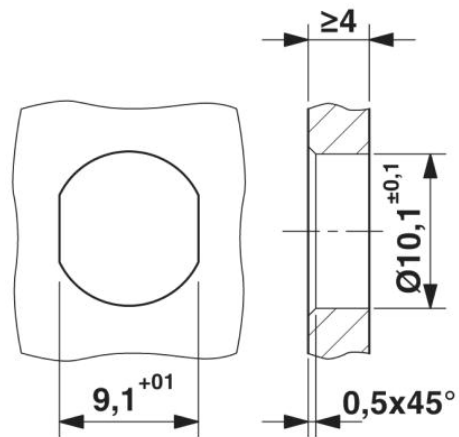

Parete con foro passante

Disegno schema

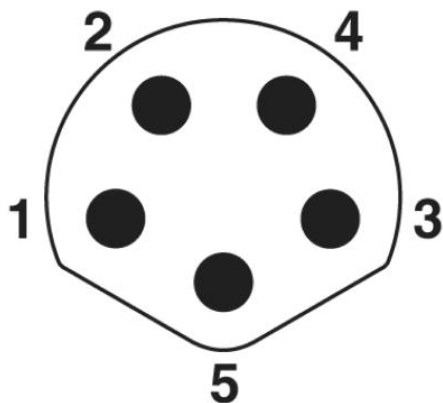

Pinning connettore M8, 5 poli, codifica B, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.