Dati di base

SAC-4P-M12T/2XM12 CCL

Codice articolo: 1559783



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559783

Connettore a T sistema bus, 4 poli, CC-Link, femmina M12 su femmina M12 e connettore maschio M12

CC-Link

Note dei prodotti
Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.10.2007

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 322164
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	22,06 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 291 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C

Dati generici

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

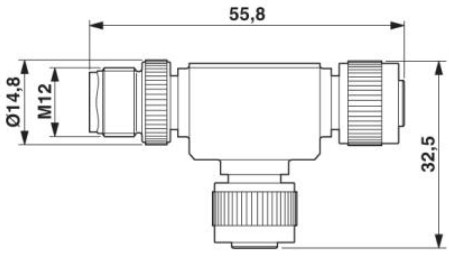

Distributore a T M12

Schema di collegamento

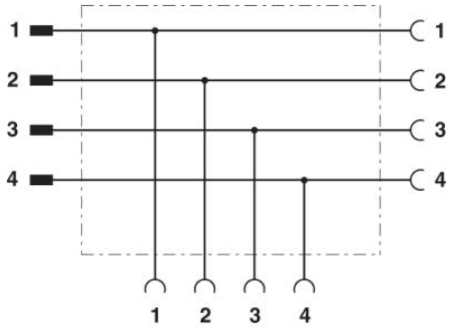

Equipaggiamento dei contatti del distributore a T M12

Disegno schema

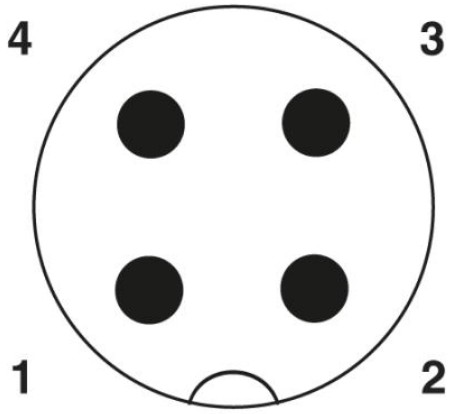

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

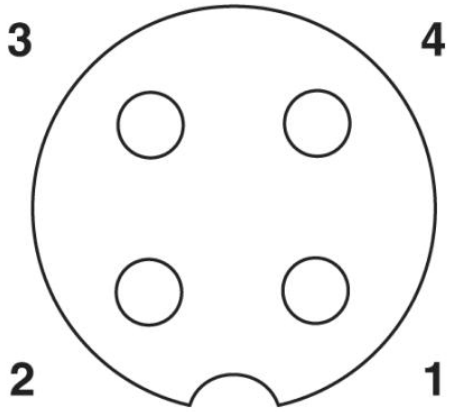

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Orientamento dei pinning

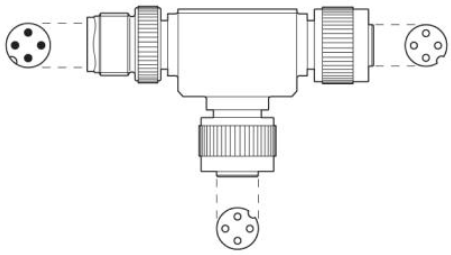

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.