

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90

Codice articolo: 1434866



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1434866>

Connettore da incasso sistema bus, connettore maschio, ETHERNET, 4 poli, M12, schermato, codifica D, montaggio posteriore/a vite, con connessione a saldare angolata



Ethernet

Dati commerciali	
EAN	 4 046356 410779
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	11,47 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 31 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.05.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati generali	
Nota	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V

N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	D - Dati
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Nota	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
------	---

Omologazioni



Omologazioni

GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

M12 Connettori da incasso

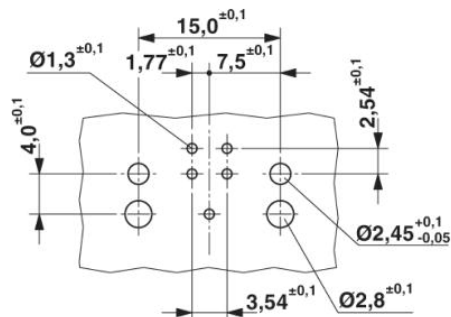


Disegno quotato

M12 Connettori da incasso

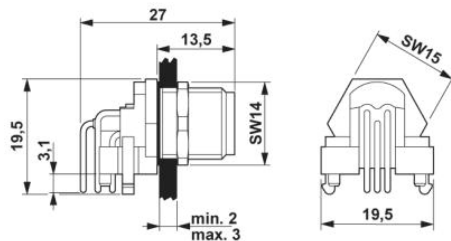

Disegno schema

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio

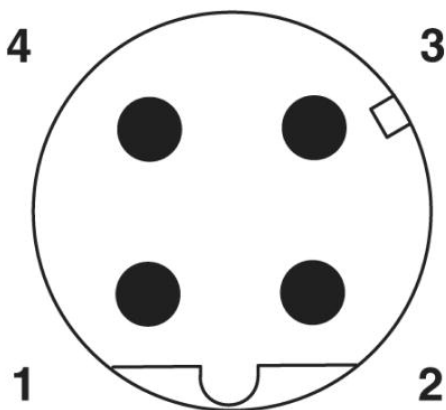

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.