

VS-15-ST-DSUB-3P-LH

Codice articolo: 1655331



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655331>

Inserito portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, alloggiamento per 3 contatti combinati, tipo contatto maschio, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC e perni a saldare, per telai da incasso e mobili VS-15-...

Dati commerciali

EAN	 4 046356 029278
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	10,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 322 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.03.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	3
Cicli di manovra	≥ 500
Collegamento	Attacco per contatto combinato
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio giallo cromato
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Materiale superficie contatti

Oro su nickel

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo

Denominazione

Descrizione

Contatti

1655467

VS-ST-LH-3,6/18/3,8

Contatto POWER, per inserti combinati D-SUB, per montaggio su circuito stampato, maschio, angolato, corrente di dimensionamento 40 A, dorato

Generale

1655522

VS-ST-KX-50-LP

Contatto coassiale, per inserti combinati D-SUB, per montaggio su circuito stampato, maschio, angolato, dorato

1655645


VS-ST-KX-75-LP

Contatto coassiale, per inserti combinati D-SUB, per montaggio su circuito stampato, maschio, angolato, dorato


Disegni

Disegno quotato

Inserto portacontatti D-SUB

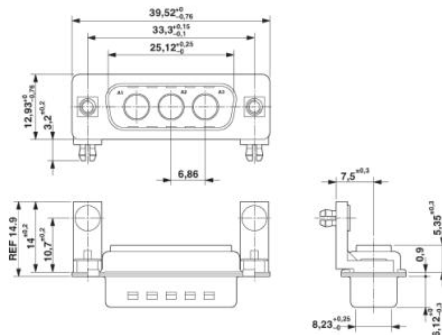

Disegno schema

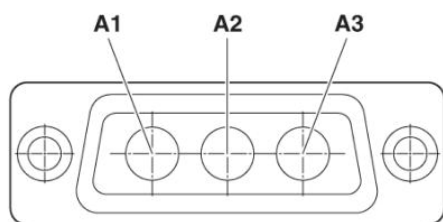

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.