


**FLK 14/16/EZ-DR/ 400/S7**

Codice articolo: 2293886

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293886>

Cavo intestato, per adattatore frontale della serie Siemens SIMATIC® "TOP connect", con un connettore femmina da 16 poli e uno da 14 poli, per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m

**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 125578
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	239,60 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.08.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC 60 V DC
Amperaggio per conduttore max.	1 A
Resistenza del conduttore max.	0,16 $\Omega$ /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Lungh. cavo	4 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Tensione di prova	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Diametro esterno	6,4 mm
Cavo, confezionamento	Connessione a perforazione d'isolante, EC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schermatura	no
Norme/Disposizioni	DIN EN 60352-4 IEC 352-4

#### Connettore lato modulo

N. poli	14
Connettori	IDC / FLK - connettore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

#### Connettore lato controllore

N. poli	16
Connettori	IDC / FLK - conduttore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

### Schema di collegamento

---

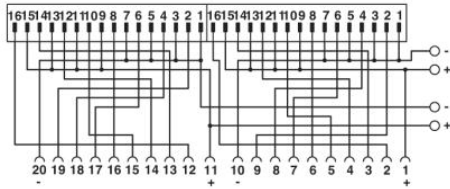

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.