Connettore sensore-attuatore - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Connettore sensore-attuatore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a perforazione di isolante, Materiale zigrinato: Acciaio inox, Diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo
- Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356517010

Dati tecnici

Dimensioni

Apertura chiave dadi	15 mm
Diametro esterno	4 mm ... 8 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C (durante il confezionamento)
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione	IP67

Generalità

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Codifica	A - Standard
Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Tipo di segnale/categoria	Universale
Segnalazione stato	No
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Connettore sensore-attuatore - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Dati tecnici

Generalità

Collegamento	Connessione a perforazione di isolante
Sezione conduttore	0,34 mm² ... 0,75 mm²
Sezione conduttore AWG	22 ... 18
Diametro cavo isolamento compreso	1,3 mm ... 2,6 mm
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	10
Materiale isolante dei fili	PVC / PE / PP / gomma
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	Classe 2-6
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)
Coppia di serraggio	1,5 Nm (Dado di compressione)
Indicazione per il montaggio	Sezione conduttore AWG 18 su richiesta

Materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU
Materiale impugnature	PA 6
Materiale ghiera	Acciaio inox
Materiale guarnizione	neoprene (Serraggio dei cavi)

Cavo

Norme/disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/Disposizioni	IEC 61076-2-101
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

Connettore sensore-attuatore - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Classifiche

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Omologazioni

GL / EAC / EAC /

Dettagli omologazione

GL s

EAC s

s

Accessori

Chiave

QSS 15 - 1641992



Utensile per coppia

Connettore sensore-attuatore - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Accessori

TSD 04 SAC - 1208429



TSD-M 1,2NM - 1212224



Utensile per viti

SAC BIT M12-W14 - 1212513




TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600




Disegni

Connettore sensore-attuatore - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

Disegno funzionamento

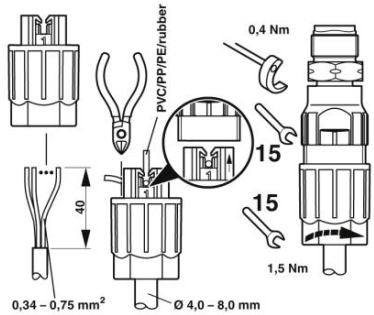


Disegno quotato

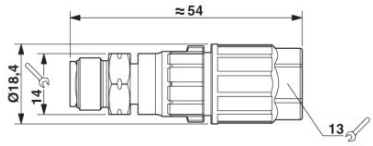

Connettore maschio M12, diritto,

Attacco QUICKON: 0,34 mm² ... 0,75 mm²

Disegno schema

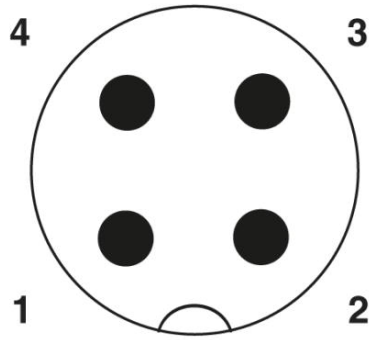

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com