# KERN **EWJ 6000-1M**

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilancia di precisione |
| Famiglia di prodotti | EWJ |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 6000 g |
| Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard | 2 h |
| Divisione [d] | 0,1 g |
| Riproducibilità | 0,1 g |
| Linearitá | ± 0,3 g |
| Peso minimo [Min] | 5 g |
| Possibilità di valutazione della conformità | ✓ |
| Risoluzione | 60.000 |
| Range di tara | 5999,9 g |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,3 g |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | g |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Unità di misura | g |
| Unità preimpostata | g |
| Cella di carico tipo | alluminio IP65 rivestita in silicone |

## Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display dimensioni | 129×27 |
| Display altezza cifre | 21 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Inglese<br>Linguaggio simbolico |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 220×340×105 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 155×145 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 155×145 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | acciaio inossidabile |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Funzione PreTare | ✓ |
| Funzione di memoria totale | ✓ |
| Livello di miscela/somma | Rez A (Totale netto) |
| Determinazione percentuale | ✓ |
| Pesata tolleranza | ✓ |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | acusticamente<br>visivo |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Visualizzazione capacità | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) | 60.000 |
| Peso di riferimento conteggio inseribile | ✓ |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 100 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 1 g |
| Numero pezzi di riferimento | 5, 10, 20, 50, free, Input |
| Funzione Hold | ✓ |
| Protetta IP - display | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |
| Funzione statistica | ✓ |

# KERN **EWJ 6000-1M**

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min<br>60 min<br>30 sec |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 7 |

## Interfaccia

| | |
|---|---|
| Interfacce | RS-232 di serie<br>Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)<br>USB-Device |

## Alimentazione

| | |
|---|---|
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Tipo di alimentatore | Alimentatore di rete |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 12 V, 500 mA |
| Presa di corrente per l'alimentatore | Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore | Pb |
| Collegamento della batteria | Connettore a 2 poli per vasca |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 32 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 57 h |
| Accumulatore tempo di carica | 6,5 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente [Min] | 10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Marchio CE | ✓ |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Classe di precisione | II |
| Divisione di verifica [e] | 1 g |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-217 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

## Imballaggio e spedizione


| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 410×295×275 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 3,4 kg |
| Peso lordo ca. | 4,6 kg |
| Peso di spedizione | 6,7 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761475441 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD

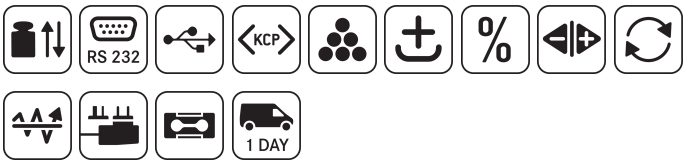


### OPTION




### FACTORY

