KERN **PNJ 600-3M**

Il nuovo standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PNJ

Sistema di misura

Sistema di pesata	Diapason
Portata [Max]	620 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearitá	± 0,004 g
Peso minimo [Min]	0,02 g
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	620.000
Range di tara	620 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,004 g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g ct
Peso minimo [Min] (ct)	0,2 ct
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz tol
Portata [Max] (ct)	3100 ct
Divisione carato [d] (ct)	0,01 ct
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	109×27 mm
Display altezza cifre	16,5 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	196×293×266 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	196×293×266 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	172×171×160 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	140 mm
Dimensioni superficie di pesata	140 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	620.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	10, 30, 50, 100

KERN **PNJ 600-3M**

Il nuovo standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione

Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,95 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 4,75 mm, Ø interno 1,7 mm, lungo 9,5 mm
Batteria tensione	3 V
Batteria – Peso singolo	6,6 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	II
Divisione di verifica [e]	0,01 g
Divisione di verifica [e] (ct)	0,1 ct

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-216
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-103
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	409×320×318 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	8,3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761179882
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

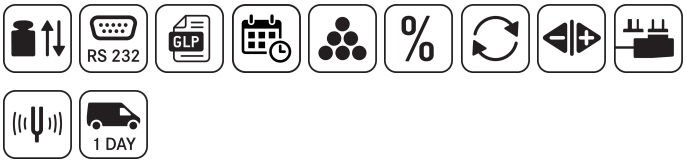

OPTION

DAkkS

FACTORY

M