



Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

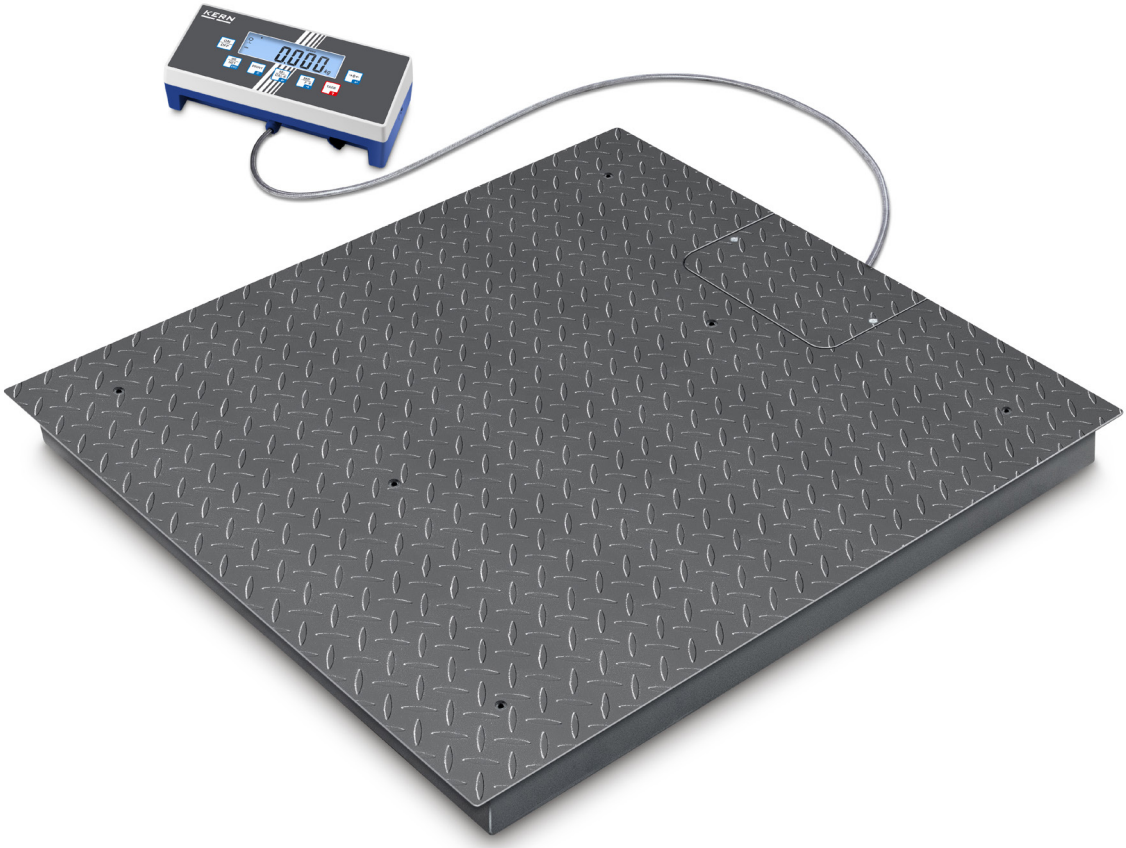

Le nostre bilance da pavimento vengono spedite in un robusto box di legno. Questo protegge la tecnologia di pesata di alta qualità dagli influssi ambientali e dalle sollecitazione durante il trasporto

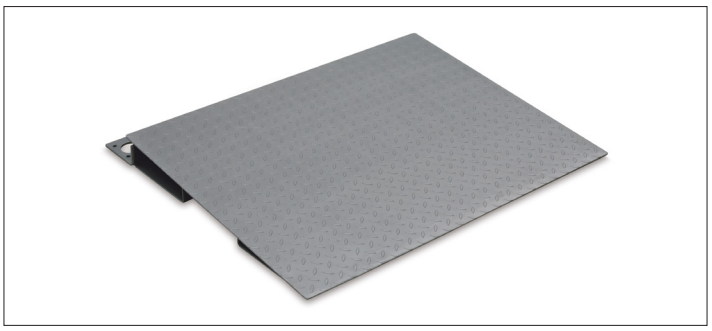

Rampa integrata incl. coppia di piastre di fissaggio per agevolare la salita di p. es carrelli a rete in filo d'acciaio, carrelli a ripiani, carri per container, carrelli con pianale, carrelli da trasporto, carrelli elevatori, carrelli impilatori, contenitori di rifiuti ecc., vedi *internet*

Caratteristiche

- KERN BID 1T-4EM: Dimensioni compatte speciali, per la pesata di Europallet
- Apparecchio indicatore: plastica, protezione da polvere e schizzi d'acqua IP65. per dettagli vedi KERN KIB-TM
- Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
- Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
- Grazie a interfacce come RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante
- KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
- Anche disponibile come bilance a più campi, ideale per pesare elevati carichi massimi, senza però dover rinunciare nella zona di carico inferiore all'elevata risoluzione. Così due bilance possono essere sostituite da una sola bilancia – con risparmio di spazio e denaro!

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A, acciaio, verniciato a polvere
  - **A** 1000×1000×108 mm
  - **B** 1200×1000×108 mm
  - **C** 1200×1500×108 mm
  - **D** 1500×1500×108 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

1 Oltre all'interfaccia RS-232, che è integrata di serie, è possibile installare e utilizzare solo un'altra interfaccia

Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

DI SERIE: RS 232 · KCP · IND IP 65 · LC IP 67 · 2 DAYS

OPZIONE: DAkkS

FACTORY: 1 · 1 · 1 · BID-M

Modello KERN	Portata [Max] kg	Divisione = Divisione omologata [d] = [e] kg	Carico min. [Min] kg	Piatto di pesata	Peso netto ca. kg	Su richiesta: Omologazione KERN	Su richiesta: Certificato DAkkS accr. KERN
Versioni ad alta risoluzione con display sottile							
BID 600K-1DS	300 | 600	0,05 | 0,1	-	A	75	-	963-130
BID 600K-1D	300 | 600	0,05 | 0,1	-	C	150	-	963-130
BID 1T-4DS	600 | 1500	0,1 | 0,2	-	A	75	-	963-130
BID 1T-4D	600 | 1500	0,1 | 0,2	-	C	150	-	963-130
BID 3T-3D	1500 | 3000	0,2 | 0,5	-	C	150	-	963-132
BID 3T-3DL	1500 | 3000	0,2 | 0,5	-	D	155	-	963-132
Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa							
BID 600K-1DSM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1DM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4DSM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	A	75	965-230	963-130
BID 1T-4DM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	C	150	965-230	963-130
BID 3T-3DM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3DLM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	D	155	965-232	963-132
BID 600K-1SM	600	0,2	4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1M	600	0,2	4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4SM	1500	0,5	10	A	70	965-230	963-130
BID 1T-4EM	1500	0,5	10	B	85	965-230	963-130
BID 1T-4M	1500	0,5	10	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4LM	1500	0,5	10	D	155	965-230	963-130
BID 3T-3M	3000	1	20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3LM	3000	1	20	D	155	965-232	963-132

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Nota: Ponti di pesata omologati devono essere fissati al pavimento. A scelta mediante una rampa di salita, coppia di piastre di fissaggio o un'intelaiatura per fossa