



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Pompa irroratrice a pressione 5 L

N. d'ordine: 3555201



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in una irroratrice a pressione. Utilizzare il prodotto per distribuire l'acqua nei giardini privati e nelle serre.

Pensata per l'uso con i seguenti liquidi:

- Acqua (max + 40 °C)

Non è pensata l'uso con i seguenti liquidi (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Liquidi a una temperatura superiore a +40 °C
- Solventi o liquidi a base di solventi
- Oli, disinfettanti e fertilizzanti
- Liquidi altamente infiammabili o corrosivi (acidi o alcali)
- Prodotti alimentari o sostanze utilizzate per la produzione di alimenti
- Liquidi viscosi, appiccicosi o che formano residui (vernici, grassi)

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Irroratrice a pressione
- Istruzioni per l'uso
- Tubo di irrorazione

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza del prodotto

- Un riempimento eccessivo può causare perdite o impedire un corretto accumulo della pressione. Non riempire oltre la capacità di riempimento massima.
- Esporre il dispositivo alla luce diretta del sole aumenta la pressione interna. L'alta pressione può causare la rottura o lo scoppio del contenitore. Non lasciare il dispositivo alla luce diretta del sole.

- Non modificare l'irroratrice o i dispositivi di sicurezza dell'irroratrice.
- Conservare l'irroratrice pieno o sotto pressione può causare danni o perdite durante le gelate. La formazione di ghiaccio può danneggiare i componenti interni. Svuotare e pulire l'irroratrice a pressione prima di riparla e conservarla in un luogo protetto dal gelo.


5.6 Sicurezza elettrica

- Le apparecchiature elettriche e i cavi sotto tensione possono causare scosse elettriche se esposti agli spruzzi di liquido. Rischio di scosse elettriche! Non spruzzare in prossimità di apparecchiature e linee elettriche.

5.7 Sicurezza personale

- Non spruzzare su persone o animali domestici. Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto.
- Un uso improprio può causare lesioni o danni materiali. Non utilizzare il prodotto in caso di stanchezza, malessere, o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci che provocano intossicazione.
- La pressione residua rimane nel contenitore dopo l'uso. L'improvvisa fuoriuscita di liquido pressurizzato può causare lesioni. Prima di aprire il contenitore, scaricare sempre la pressione residua tramite la valvola di sicurezza.

6 Panoramica del prodotto

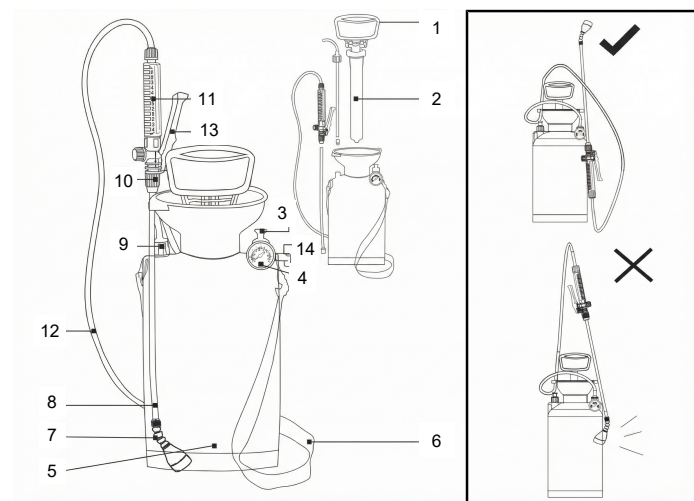


- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Impugnatura della pompa | 8 Tubo di irrorazione |
| 2 Pompa | 9 Dado del tubo di aspirazione |
| 3 Valvola di sicurezza | 10 Dado dell'impugnatura dell'irroratrice |
| 4 Manometro | 11 Impugnatura del tubo di irrorazione |
| 5 Contenitore | 12 Tubo della pressione |
| 6 Tracolla | 13 Leva di attivazione |
| 7 Ugello spruzzatore | 14 Supporto del tubo dell'irroratrice |

Mantenere l'impugnatura rivolta verso l'alto, in modo che l'acqua non fuoriesca. Fare riferimento all'immagine a destra per riporre il prodotto in modo corretto.

7 Montaggio

Montare il tubo di irrorazione sull'impugnatura prima del primo utilizzo.

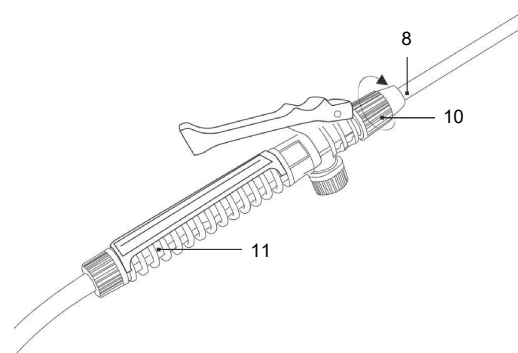

1. Allentare il dado (10) sull'impugnatura del tubo di irrorazione, ruotandolo in senso antiorario.
2. Inserire completamente il tubo di irrorazione (8) nell'impugnatura (11).
3. Stringere il dado (10) sull'impugnatura del tubo di irrorazione, ruotandolo in senso orario fino a bloccarlo in posizione.


→ L'irroratrice a pressione è pronta per essere utilizzata.

8 Funzionamento

8.1 Esecuzione dei controlli pre-operativi

1. Verificare che i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare l'irroratrice a pressione se vi sono parti danneggiate o usurate.
2. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e ben saldi.


8.2 Riempimento e pressurizzazione dell'irroratrice

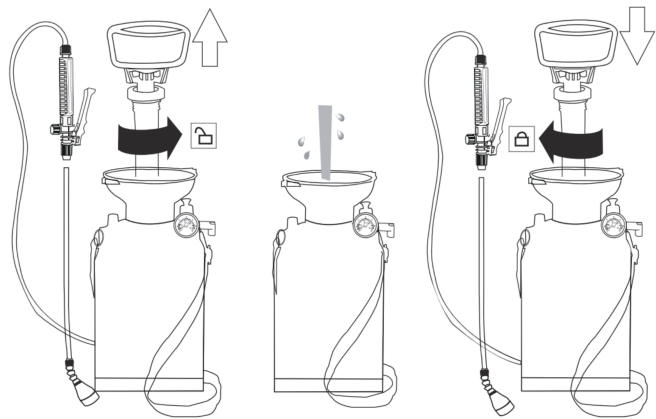

- 1. Spingere l'impugnatura della pompa verso il basso.
- 2. Ruotare l'impugnatura della pompa in senso antiorario per rimuovere la pompa dal contenitore.
- 3. Riempire il contenitore con acqua (max 5 L).
- 4. Reinserire la pompa e stringere l'impugnatura ruotandola in senso orario fino a bloccarla in posizione.

8.3 Irrorazione

- 1. Aumentare la pressione tirando e spingendo verso il basso l'impugnatura della pompa. Ripetere questa azione finché il manometro indica la pressione desiderata (max 3 bar).
→ La valvola di sicurezza (3) rilascia automaticamente la pressione in eccesso se si superano i 3 bar.
- 2. Tenere l'irroratrice a pressione in posizione verticale.
- 3. Puntare l'ugello irroratore sull'area interessata.
- 4. Premere la leva di attivazione per iniziare a spruzzare e rilasciarla per interrompere l'irrorazione.
- 5. Ruotare l'ugello per regolare il getto.
- 6. Dopo l'uso, scaricare tutta la pressione residua tirando la valvola di sicurezza verso l'alto fino a quando non si sente più il sibilo.



9 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Non si accumula pressione	L'impugnatura della pompa non è fissata correttamente sul contenitore.	Stringere l'impugnatura della pompa ruotandola in senso orario.
	La guarnizione tra la pompa e il contenitore è secca.	Applicare un po' di grasso al silicone sull'O-ring della pompa per ripristinare la tenuta.
L'ugello non spruzza nonostante la pressione sia sufficiente	L'ugello irroratore è ostruito.	Pulire l'ugello irroratore.
	Il contenitore è vuoto.	Riempire il contenitore.

10 Pulizia e manutenzione

10.1 Pulizia dell'irroratrice a pressione

Pulire l'irroratrice a pressione dopo ogni utilizzo.

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.

- 1. Rilasciare tutta la pressione residua tirando la valvola di sicurezza.
- 2. Svuotare completamente il contenitore.
- 3. Risciacquare il contenitore con acqua pulita.
- 4. Staccare il tubo di irrorazione dall'impugnatura.
- 5. Risciacquare il tubo e l'ugello con acqua pulita. Non utilizzare aria compressa per pulire l'ugello! Se necessario, utilizzare un ago sottile per rimuovere eventuali ostruzioni.
- 6. Pulire la parte esterna del contenitore con un panno umido.
- 7. Riattaccare il tubo di irrorazione e asciugare tutti i componenti prima di riporre il prodotto.

10.2 Pulizia del tubo della pressione

Pulire regolarmente il tubo della pressione per evitare ostruzioni e mantenere le massime prestazioni del prodotto.

- 1. Allentare il dado del tubo della pressione sul contenitore ruotandolo in senso antiorario.
- 2. Estrarre il tubo della pressione dal contenitore.
- 3. Risciacquare accuratamente il tubo della pressione sotto l'acqua corrente per rimuovere eventuali detriti o residui.

- 4. Reinserire il tubo della pressione nell'apertura sul contenitore.
- 5. Fissare il tubo stringendo il dado.

11 Conservazione

Conservare correttamente l'irroratrice a pressione per preservarne le condizioni operative ed evitare che si danneggi in caso di lunghi periodi di inutilizzo.

- 1. Tirare la valvola di sicurezza per scaricare tutta la pressione residua.
- 2. Rimuovere tutto il liquido dal contenitore.
- 3. Pulire l'irroratrice a pressione. Fare riferimento alla sezione "Pulizia dell'irroratrice a pressione".
- 4. Conservare l'irroratrice a pressione al riparo dal gelo, asciutto e dalla polvere, a una temperatura compresa tra +1 e +40 °C.

12 Dati tecnici

Liquido pompato	Acqua (max + 40 °C)
Capacità di riempimento	circa 5 L
Volume del serbatoio	max 6,2 L
Capacità liquida residua	circa 0,3 L
Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Pressione di esercizio	max 3 bar
Materiale	Corpo principale: PE/PP; Tubo: PVC; Impugnatura dell'irroratrice: PP; Tubo di irrorazione: Alluminio; Ugello: PP
Lunghezza del tubo di irrorazione	circa 745 mm
Dimensioni del contenitore (Ø x A)	circa 185 x 335 mm
Peso (a vuoto)	circa 1,0 kg
Peso (pieno)	circa 6,0 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3555201_V1_0226_jh_mh_it 2702160046603915 I4/O1 en