
Greep uit de online catalogus

FRONT 4-H-6,35

Artikelnummer: 1703050

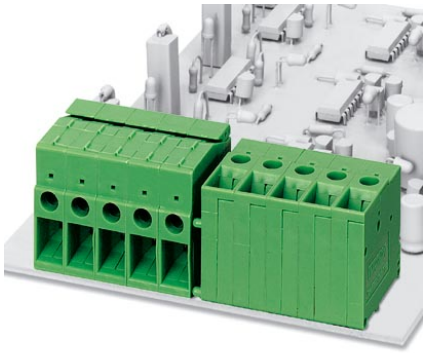

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1703050

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 023072
sales group	E510
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 459 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	26 mm
hoogte	33 mm
rastermaat	6,35 mm
aantal polen	1
stiftafmetingen	1 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,3 mm

schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

Technische gegevens

artikelfamilie	FRONT 4-H
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	320 V
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	32 A
nominale aderdoorsnede	4 mm²
belastingsstroom maximaal	32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
teststift	A3
striplengte	14 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	30 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	30 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm²
max. aderdoorsnede massief	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm²

max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	1,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	1,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,25 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1 mm²
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	10

Toelatingen

toelatingen: CSA, cULus Recognized, GOST, GL, RS

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1051993	B-STIFT	Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm
0804374	SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm

0805111	SK 6,2/3,8:SO	Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm
0805425	SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Bezeichnungsstift, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm

gereedschap

1205053	SZS 0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

montage

1703076	D-FRONT 4-6,35	Eindplaat, noodzakelijk aan het einde van een klemmengroep, dikte 1,5 mm, kleur: groen

Aanvullende producten


Artikel	Omschrijving	Omschrijving

montage


1703076	D-FRONT 4-6,35	Eindplaat, noodzakelijk aan het einde van een klemmengroep, dikte 1,5 mm, kleur: groen

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

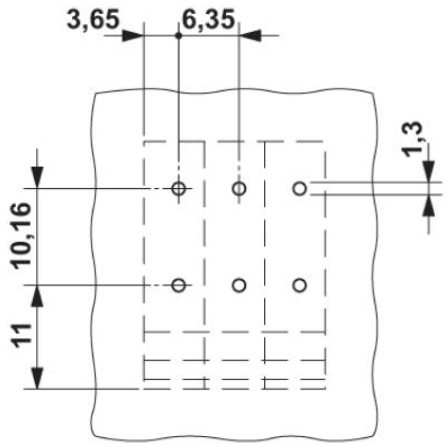


diagram

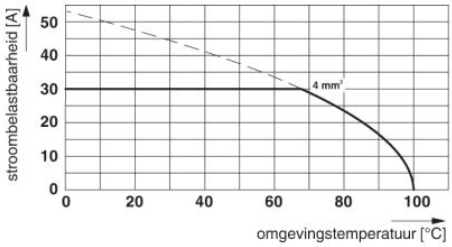

Type: FRONT 4-H-6,35
test overeenkomstig DIN EN 60512-5-2:2003-01
reductiefactor = 1
aantal polen: 5

Maatschets

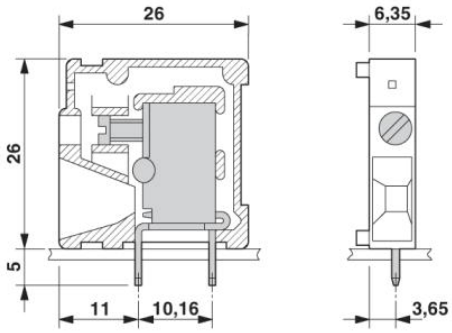

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden