Greep uit de online catalogus

ZFKDS 4-10

Artikelnummer: 1907539

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907539

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 193904
sales group	E510
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 477 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	29 mm
rastermaat	10 mm
aantal polen	1
stiftafmetingen	1,0 x 1,4 mm
printgatdiameter	1,8 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	ZFKDS(A) 4
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	6 kV
teststootspanning (III/2)	6 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/3)	630 V
nominale spanning (III/2)	630 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	32 A
nominale aderdoorsnede	4 mm²
belastingsstroom maximaal	32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
teststift	A4
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	30 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	30 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	5 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm²
max. aderdoorsnede massief	6 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	4 mm²

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	10

Toelatingen



toelatingen: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1051993	B-STIFT	Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm
0805179	SK 10/5:SO	Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 10 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, stroken, wit, gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 991-1000, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm
algemeen		
1907542	ZFKDSA 4- 9	Afsluitklem, breedte 9 mm, noodzakelijk aan het einde van een klemmengroep
bruggen		
1928398	FBSK 2-10	Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 2
1928408	FBSK 3-10	Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 3

1928411	FBSK 4-10	Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 4
1928424	FBSK 5-10	Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 5
1928437	FBSK 10-10	Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 10

gereedschap

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

montage

1928495	FL-ZFKDS 4	Flenspaar, koppelbaar aan een rij losse klemmen
1928521	RZ-ZFKDS 4	Rastertussenstuk, breedte 2,5 mm

stekers/adapters

0201744	MPS-MT	Teststekers

Aanvullende producten

Artikel	Omschrijving	Omschrijving

algemeen

1907542	ZFKDSA 4- 9	Afsluitklem, breedte 9 mm, noodzakelijk aan het einde van een klemmengroep

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

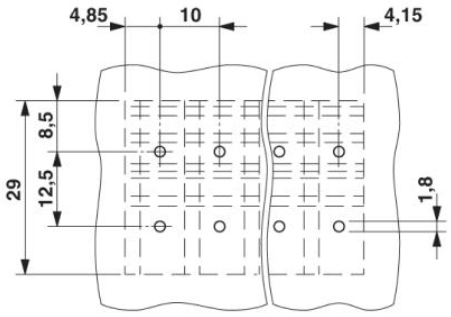

Maatschets

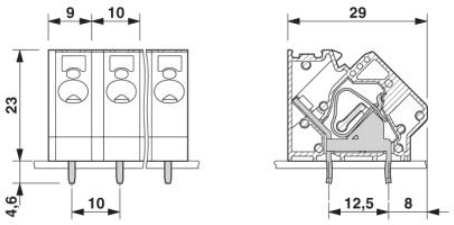

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden