
Greep uit de online catalogus

GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62

Artikelnummer: 1728879

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

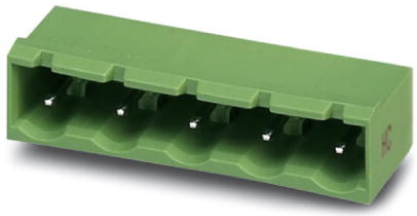

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1728879

basiselement, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 150033
sales group	E501
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 504 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	12 mm
rastermaat	7,62 mm
afm. a	22,86 mm
aantal polen	4
stiftafmetingen	1 x 1 mm
printgatdiameter	1,4 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	GMSTBA 2,5 HC/..-G
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	6 kV
teststootspanning (III/2)	6 kV
teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/2)	630 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	16 A
nominale spanning U_N	500 V
belastingsstroom maximaal	16 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	groen
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	18,5 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm

montage


1755477	MSTB-BL	Blindstop, als groepenscheiding, wordt op de stift geplaatst, van groene kunststof

stekers/adapters


1734401	CR-MSTB	Polarisatieprofiel, wordt in de uitsparing van het basiselement resp. het geïnverteerde stekerdeel geschoven, van rode kunststof

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

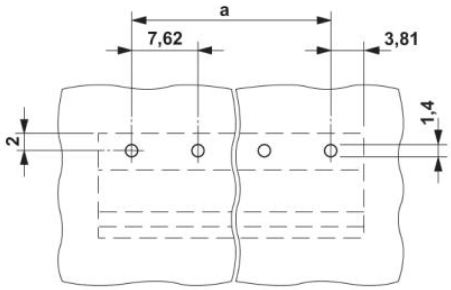


diagram

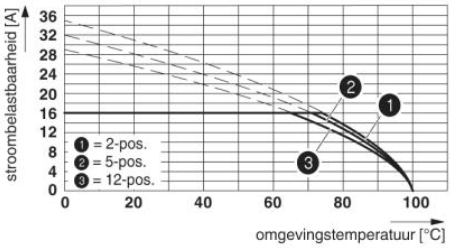

Deratingcurve voor: GMSTB 2,5 HCV/...-ST-7,62 met GMSTBA 2,5 HC/...-G-7,62

Maatschets

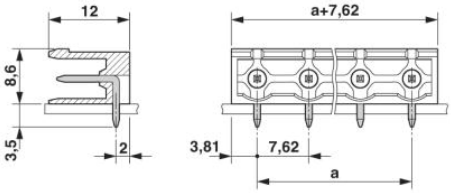

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden