
Greep uit de online catalogus

# DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8

Artikelnummer: 1861154

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

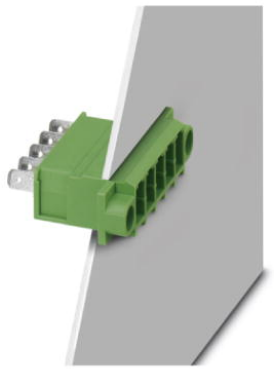

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1861154

stekerdeel, nominale stroom: 15 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: soldeer-/vlakstekeraansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: directe montage

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 125677 |
| sales group | E513 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 519 (CAT-1-2013) |

## Technische gegevens

### Afmetingen / Polen

| | |
|---|---|
| rastermaat | 7,62 mm |
| afm. a | 7,62 mm |
| aantal polen | 2 |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| artikelfamilie | DFK-PC 4/..-G -FS4,8 |

| | |
|---|---|
| isolatiemateriaalgroep | I |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV |
| teststootspanning (III/2) | 6 kV |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| nominale spanning (III/2) | 400 V |
| nominale spanning (II/2) | 800 V |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale stroom $I_N$ | 15 A |
| nominale spanning $U_N$ | 400 V |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 15 A |
| isolatiemateriaal | PA |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| max. stroom vlakstekeraansluiting | 15 A |
| afmetingen vlakstekeraansluiting | 4,8 x 0,8 mm |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 10 |

## Toelatingen

toelatingen: CSA, cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren


| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **Codering** | | |
| 0804549 | SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN | Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm |
| **gereedschap** | | |
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |
| **montage** | | |
| 0708263 | DFK-MSTB-SS | Schroevenset, voor de bevestiging van het basiselement op de wand van de behuizing, elk bestaande uit 10 x M3-schroef, een veerring en een moer |
| **stekers/adapters** | | |
| 1600027 | CP-HCC 4 | Polarisatieprofiel, kleur: rood |

## Aanvullende producten

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **algemeen** | | |
| 1848892 | PC 4 HV/ 2-ST-7,62 | stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1804904 | PC 4/ 2-ST-7,62 | stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin |
| 1840191 | PCC 4/ 2-ST-7,62 | stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/ STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten |


## Tekeningen


diagram

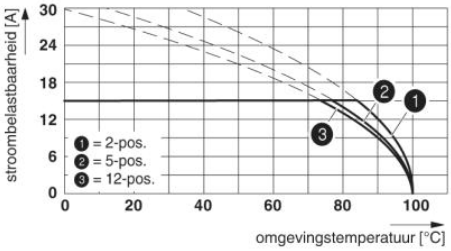



Deratingcurve voor: PC 4/..-ST-7,62 met DFK-PC 4/..-G-7,62-FS4,8

Maatschets



## Adresgegevens

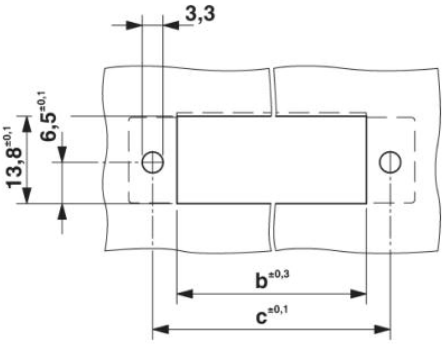PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden