Greep uit de online catalogus

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD R32

Artikelnummer: 1778764



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778764

basiselement, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: SMD/THT/THR

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 529976
sales group	E430
VPE	600 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 57 (CC-2011)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	7,5 mm
hoogte	5 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	2,5 mm
aantal polen	2
stiftafstand	2,50 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	PTSM 0,5/..-HH-SMD
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	160 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale spanning U_N	50 V
belastingsstroom maximaal	6 A
isolatiemateriaal	LCP
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	zwart
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	150 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	6 A

Toelatingen

toelatingen	cULus Recognized, GOST
aangevraagde toelatingen:	cUL / UL
Ex-toelatingen:	

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

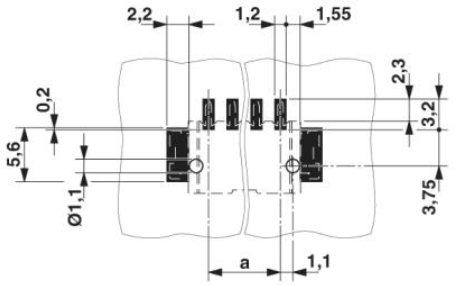

Maatschets

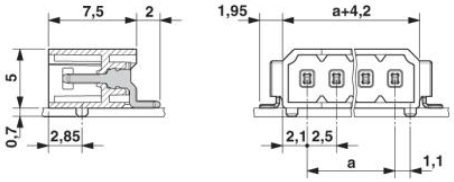

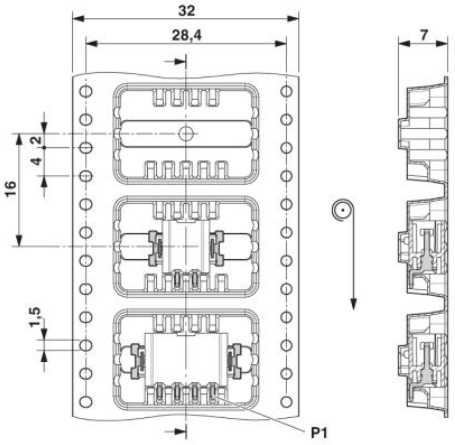

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden