Greep uit de online catalogus

PTSA 0,5/12-2,5-Z

Artikelnummer: 1990106

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1990106

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 45 °, kleur: groen, Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 973674
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E410
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 411 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	12 mm
hoogte	13,1 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	27,5 mm

aantal polen	12
stiftafmetingen	0,4 x 0,75
stiftafstand	2,5 mm
printgatdiameter	1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	PTSA 0,5
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	160 V
nominale spanning (III/2)	250 V
nominale spanning (II/2)	400 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	2 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
belastingsstroom maximaal	2 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	9 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	2 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	2 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

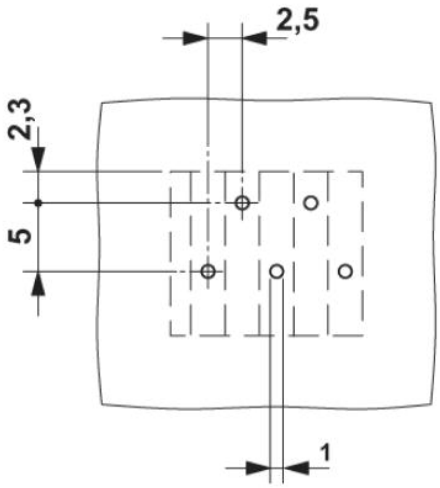

De afbeelding toont de 5-polige variant - de versprongen plaatsing begint bij de rechter pool. Afwijkende plaatsing op aanvraag.

diagram

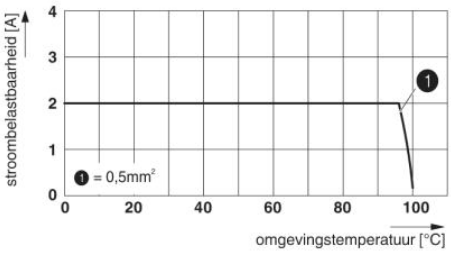

Deratingcurve voor 5 polen; reductiefactor = 1

Maatschets

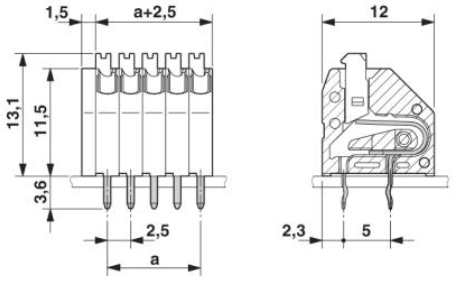

De afbeelding toont de 5-polige variant

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden