Greep uit de online catalogus

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY

Artikelnummer: 2278351



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278351

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, montage: solderen, Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 292993
sales group	F057
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 233 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	3,5 mm
afm. a	14 mm
aantal polen	5
stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,2 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MCO 1,5/..-G1R
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	320 V
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	160 V
belastingsstroom maximaal	8 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	8 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	8 A

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2199618	CR MSTBO-G1	Polarisatieruiter

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

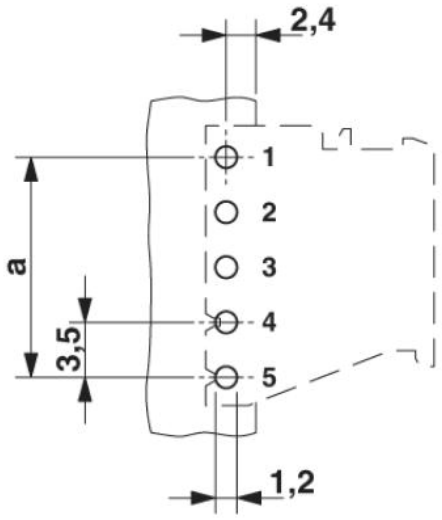

diagram

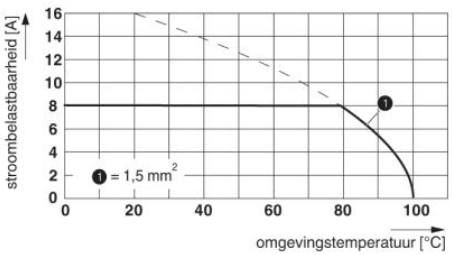

Deratingcurve voor: MC 1,5/...-ST-3,5 met MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden