Greep uit de online catalogus

MC 0,5/ 2-G-2,5 THT

Artikelnummer: 1963421

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1963421

basiselement, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: SMD/THT/THR, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 912253
sales group	E170
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 170 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	10,1 mm
hoogte	8,1 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	2,5 mm
aantal polen	2

stiftafmetingen	0,8 x 0,8 mm
stiftafstand	2,50 mm
printgatdiameter	1,4 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MC 0,5/..-G-THT
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	1,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	160 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	4 A
nominale spanning U_N	32 V
belastingsstroom maximaal	4 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	zwart
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	125 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	4 A

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 2,54 mm
stekers/adapters		
1881435	CP-MC 0,5	Polarisatieprofiel, wordt in de groef van het basiselement geschoven, van rode kunststof


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

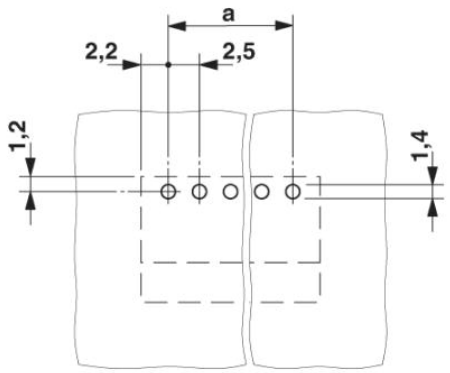

Maatschets

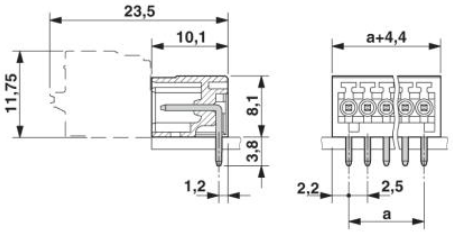

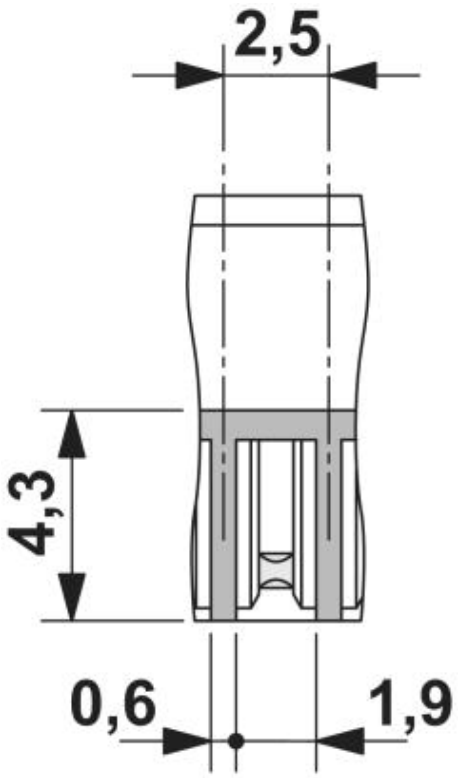

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden