

MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK

Artikelnummer: 2915216



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2915216>

basiselement, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2):
320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, montage: SMD/THT/THR-
componenten in rolverpakking

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 157988
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	F057
VPE	170 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 308 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	5 mm
afm. a	10 mm
aantal polen	3
stiftafmetingen	1 x 1
stiftafstand	5,00 mm
printgatdiameter	1,6 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	MSTBO 2,5/...G1L-THR
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	400 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	16 A
nominale spanning U_N	250 V
belastingstroom maximaal	16 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	12 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2199618	CR MSTBO-G1	Polarisatieruiter

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

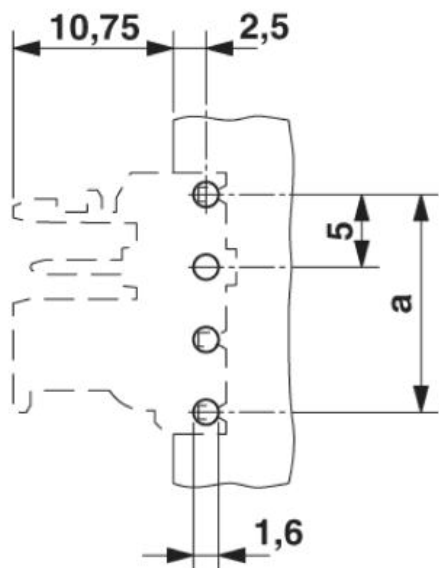


diagram

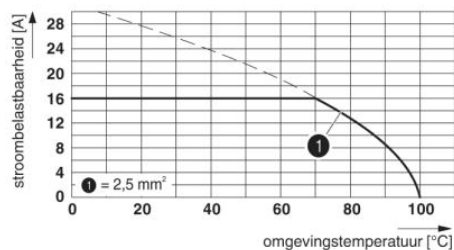

Maatschets

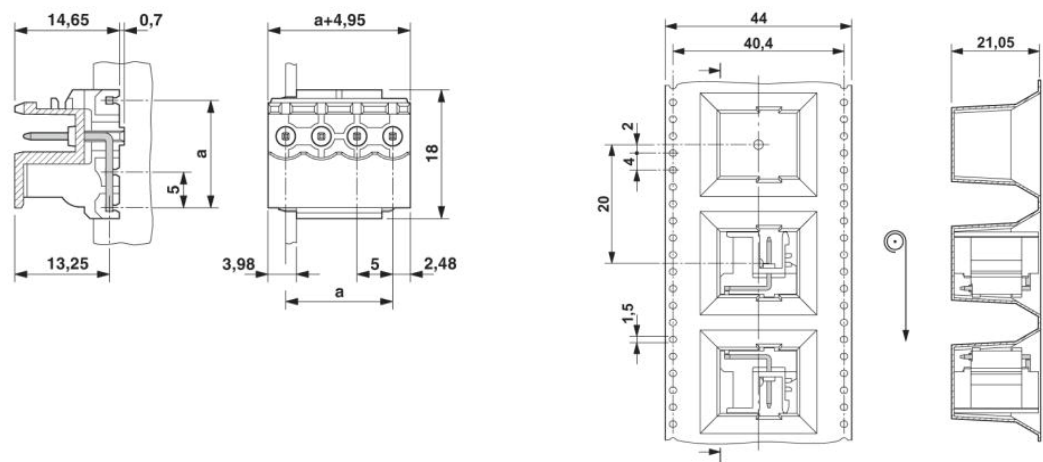

schematekening

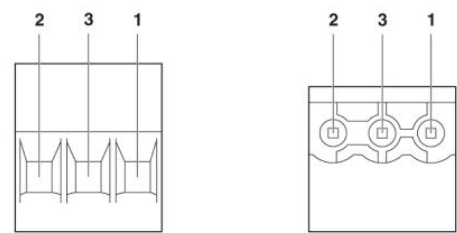

Pinbezetting links

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden